

Corno Piu PFU4



Productnummer: 1013122

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

1013122 | roestvrij staal


1041141 | set (spoelunit en kraan Mio 3)

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Onderbouwbecken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkblad dikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en 20 mm (onderbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 500 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

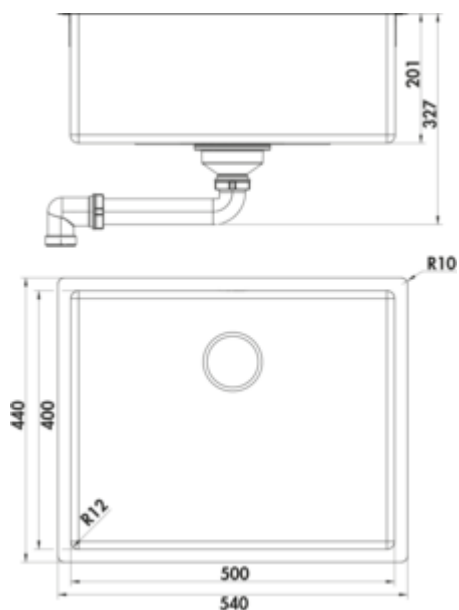

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Nee
Hoogte	327 mm	Aantal bekken	1 Hoofdbekken
Breed	540 mm	Aantal overstroompunten	1
Materiaal	roestvrij staal	Ventilart	3 1/2" bodemspoelkorfkraan
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbecken	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Breedte hoofdspoelbak	500 mm	Geluidsisolatie	Ja
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm	Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Kastbreedte	600 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 500 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)	Binnenradius bekken (R)	12
Spoelstraal (R)	10	Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwwunit
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm		

Onderdelen

1010048	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 1–5
---------	---

Maatschets (PDF)

