


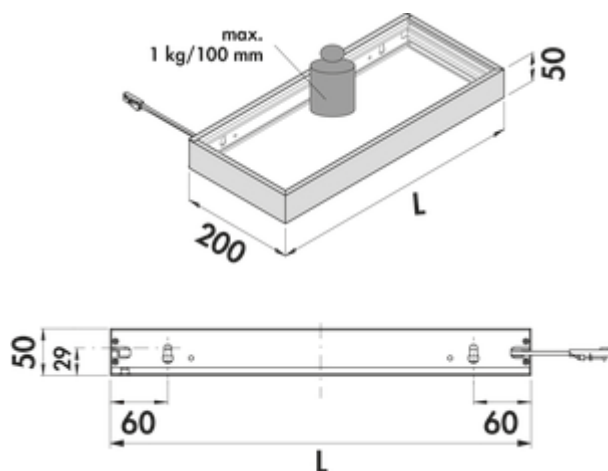

## Lista 50 kleurwissel LED

Productnummer: 7062346

Configuratie: L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig

### Configuratie-opties

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, zwart mat

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, zwart mat

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, zwart mat

7062346 | L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig

7062347 | L 1200 mm, 9 W, zwart mat

- ✓ Verlichte legbord
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ hoekig

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren. Converter niet geïntegreerd in de verlichte legbord.

### Verlicht legbord

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- max. 64 lumen/watt bij 6500 K koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp links
- draagvermogen\* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

\*\_x0007\_Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

Meer informatie over het LIC LED systeem



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                             |                                                                                                                                                                           |                                                |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Type artikel                | Verlichte legbord                                                                                                                                                         | Lichtopbrengst                                 | max. 64 lumen/watt bij 6500 K koudwit |
| Breed                       | 1.200 mm                                                                                                                                                                  | Transformator/omvormer vereist                 | Ja, moet apart besteld worden         |
| Monteren/bevestigen         | Wandmontage<br>schroefbaar<br>Schroefbevestiging                                                                                                                          | Aansluiting                                    | Eenzijdig                             |
| Opmerking                   | * Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen). | Materiaal behuizing                            | aluminium                             |
| Energie-efficiëntieklasse   | G                                                                                                                                                                         | Kleur behuizing                                | roestvrij staalkleurig                |
| Beschermingsklasse          | IP20                                                                                                                                                                      | Kleur omslag                                   | transparant                           |
| Beschermingsklasse          | III                                                                                                                                                                       | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                                    |
| Vorm                        | hoekig                                                                                                                                                                    | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                                    |
| Draagkracht                 | ca. 1,0 kg/100 mm                                                                                                                                                         | Compatibel met LIC-systeem                     | Ja                                    |
| Type lichtbron              | LED                                                                                                                                                                       | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 2.000 mm                              |
| Kleurtemperatuur            | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit                                                                                                                                         | Plug-in systeem                                | met mini stekkersysteem               |
| Kleurtemperatuur instelbaar | traploos                                                                                                                                                                  | Type armatuur                                  | Verlichte legbord                     |
| Vervangbare verlichting     | Nee                                                                                                                                                                       | Verlichtingsvermogen                           | 9 watt                                |

## Accessoires

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7061285 | 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit                                          |
| 7061286 | Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler             |
| 7061271 | Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler             |
| 7061273 | Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler             |
| 7061287 | Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler |
| 7061281 | Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler |
| 7061283 | Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler |
| 7061403 | MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V                                           |
| 7061426 | MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V                   |
| 7061428 | MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V                   |
| 7061431 | MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit                             |