
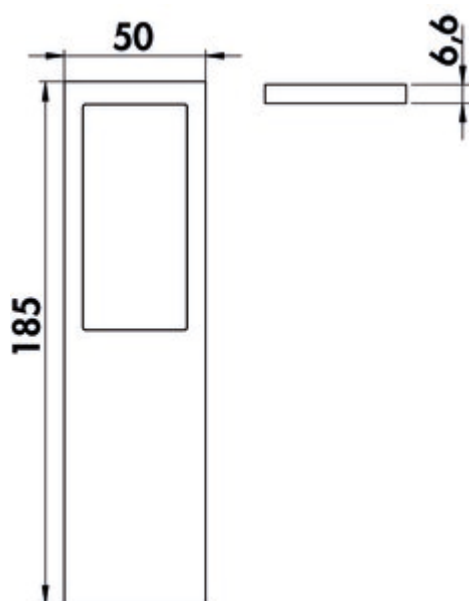


Livello kleurwissel LED

Productnummer: 7062330

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart



Configuratie-opties

- 7062320 | lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig
- 7062321 | lamp met schakelaar, aluminiumkleurig
- 7062322 | set-2, aluminiumkleurig
- 7062323 | set-3, aluminiumkleurig
- 7062325 | set-5, aluminiumkleurig
- 7062330 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart
- 7062331 | afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart
- 7062332 | set-2, zwart
- 7062333 | set-3, zwart
- 7062335 | set-5, zwart

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 4 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar

- 4watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Kleur behuizing	zwart
Breed	185 mm	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Lichtbron inbegrepen	Ja
Energie-efficiëntieklasse	F	Dimmer	Ja
Schakelaar	Nee	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Vorm	hoekig	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Type lichtbron	LED	Geheugenfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Lengte van de toevoerleiding (primair)	1.800 mm
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Vervangbare verlichting	Nee	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Lichtopbrengst	max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden	Verlichtingsvermogen	4 watt
Materiaal behuizing	aluminium		

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7062309	LED converter 20, grijs
7061271	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061273	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061281	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061283	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061286	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061287	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061364	1-kanaal afstandsbediening RGB, wit
7061285	1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061276	4-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7062091	Branco afstandsbediening, zilver
7061403	MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061431	MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit