

KWC Kio 3

Product number: 5022272

Configuration: chrome, high pressure

Configuration options

5022272 | chrome, high pressure

5022275 | black matt, high pressure


5022278 | stainless steel finish, high pressure

- ✓ Sink faucet
- ✓ high pressure
- ✓ Swivelling

Single lever faucet. With swivelling/pull-out hose with shower head (can be switched to stream or shower), side lever and ceramic cartridge. Incl. laminar aerator.

— swivel range 150°, extendable to 360° (Neoperl® Cascade®)

— drill Ø 35 mm

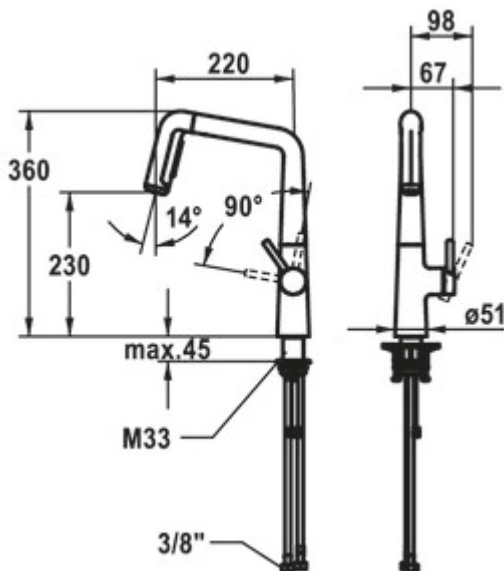

[more infos...](#)


Technical data

Article type	Sink faucet	Operating pressure	high pressure
Brand	KWC	Width	51 mm
Number of handles	1	Material	brass
Total installation height	360 mm	Hose thread	3/8"
Outreach	220 mm	Worktop thickness	45 mm
Outlet	Swivelling Extractable	Swivel range handle	90 °
Discharge height	230 mm	TouchProtect	Yes
Operating mode	Lever	Number of tap holes	1
Drilling diameter	35 mm	ECO function	energy-saving cold start function
Handle position	right	Temperature limiter/scald protection	Yes
Manufacturer's warranty	5 years manufacturer's warranty 10-year after-sales guarantee on spare parts	Convertible jet/shower	Yes
Cartridge with ceramic sealing discs	Yes	Spring-guided hose shower	No
Swivel range outlet	150°	Minimum distance wall to centre tap hole	26 mm
Beam type	Laminar beam	Angle of inclination of aerator	14 °
Factory customer service	Yes	Temperature adjustable	Yes
Type of fitting	Single lever faucet	Type of hose shower	Integrated hose spray

Dimensional sketch (PDF)

KWC KIO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.481.002.000FL	chromeline
A 220, flexible Anschlusschläuche	
10.481.002.176FL	matt black
A 220, flexible Anschlusschläuche	
10.481.002.127FL	decor steel
A 220, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.12.2020