


## Piccolino Qi USB A/C

Numéro de produit: 7053201

Configuration: cache en verre de couleur noir brillant

### Options de configuration

7053201 | cache en verre de couleur noir brillant

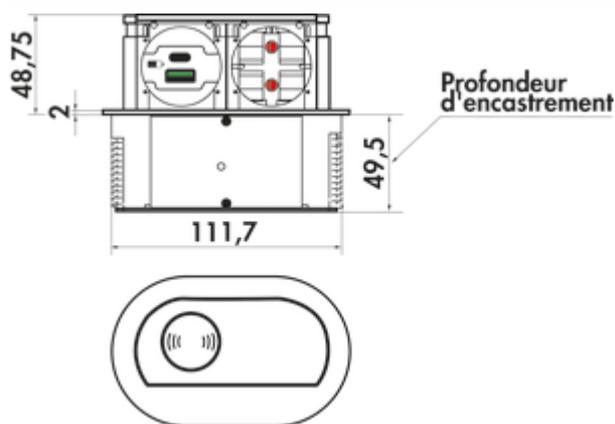

- ✓ Élément de prise encastrable
  - ✓ 1 x prise à contact de protection
  - ✓ Longueur du câble d'alimentation (primaire): 2.000 mm
- Élément pour prise. Escamotable. Avec 1 prise à contact de protection, double chargeur USB A/C et fonction de chargement Qi dans le couvercle. À encastrer dans les plans de travail.
- matériau en plastique, noir
  - cache en verre noir brillant
  - 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA
  - 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA
  - 2000 mm de câble de raccordement au réseau avec prise à contact de protection
  - forage Ø env. 68 mm
  - pour une épaisseur de panneau à partir de 16 mm, fixation avec une bague filetée
  - sortie de câble en bas



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Hauteur déployée	48,75 mm
Diamètre de perçage	68 mm	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Largeur	111,7 mm	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Montage/fixation	fixation avec une bague filetée	Encastrable à fleur de surface	Oui, H 2 mm
Certification	CE	Surface de chargement Qi	Oui
Épaisseur du plan de travail	à partir de 16 mm	Nombre de ports USB	2
Profondeur d'encastrement	49,5 mm	Type USB	USB-A USB-C
Matériau du boîtier	plastique	Courant de charge total	1100 mA
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Nombre de prises (total)	1
Matériau Blende	verre	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Couleur de la prise	noir	Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA