


Piccolino Qi USB A/C

Numéro de produit: 7053201

Configuration: cache en verre de couleur noir brillant

Options de configuration

7053201 | cache en verre de couleur noir brillant

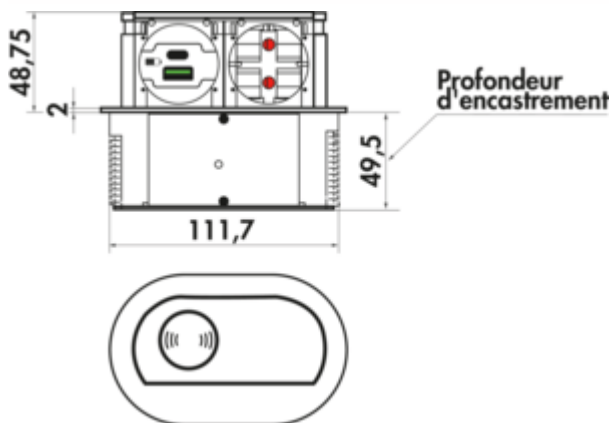

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ USB-A

Élément pour prise. Escamotable. Avec 1 prise à contact de protection, double chargeur USB A/C et fonction de chargement Qi dans le couvercle. À encastrer dans les plans de travail.

- matériau en plastique, noir
- cache en verre noir brillant
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA
- 2000 mm de câble de raccordement au réseau avec prise à contact de protection
- forage Ø env. 68 mm
- pour une épaisseur de panneau à partir de 16 mm, fixation avec une bague filetée
- sortie de câble en bas



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Type d'article | Élément de prise | Hauteur déployée | 48,75 mm |
| Diamètre de perçage | 68 mm | Sortie de câble | sortie de câble en bas |
| Largeur | 111,7 mm | Version prises de courant | 1 x prise à contact de protection |
| Montage/fixation | fixation avec une bague filetée | Encastrable à fleur de surface | Oui, H 2 mm |
| Certification | CE | Surface de chargement Qi | Oui |
| Épaisseur du plan de travail | à partir de 16 mm | Nombre de ports USB | 2 |
| Profondeur d'encastrement | 49,5 mm | Type USB | USB-A USB-C |
| Matériau du boîtier | plastique | Courant de charge total | 1100 mA |
| Fiche d'alimentation livrée en vrac | Oui | Type d'élément de prise | Élément de prise encastrable |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm | Nombre de prises (total) | 1 |
| Matériau Blende | verre | Mécanisme d'ouverture | Push-to-Open |
| Couleur de la prise | noir | Version USB | 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, I/A/I out : 1100 mA |