

Conduite flexible GREENflow



Numéro de produit: 4043093

Configuration: L 1000 mm

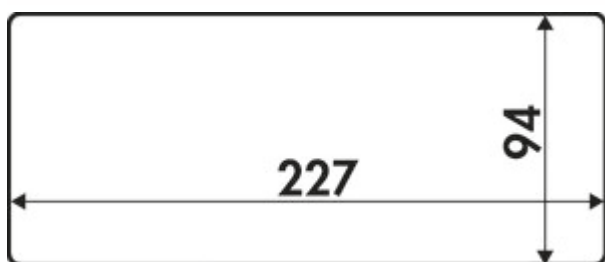
Options de configuration

4043093 | L 1000 mm

4043096 | L 500 mm

✓ Tuyau

- difficilement inflammable B1 (testé selon la norme DIN EN 13501 : Bs2, d0)
- l'âme du fil avec propriété de retour élastique génère des rayons de courbure doux (optimisé selon le flux)
- 227 x 94 mm
- optimisé pour le raccordement à la boîte-filtre GREENflow
- argent
- Faites attention à la pose étanche et à parois lisses de la conduite flexible!

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tuyau
Largeur	1.000 mm
Remarque	Faites attention à la pose étanche et à parois lisses de la conduite flexible!
Autre	l'âme du fil avec propriété de retour élastique génère des rayons de courbure doux (optimisé selon le flux)

Convient pour	optimisé pour le raccordement à la boîte-filtre GREENflow
Caractéristiques	difficilement inflammable B1
Plage de température d'utilisation	-20 °C à +60 °C
Système de ventilation	COMPAIR flow 150