

Mira ES1-S

Numéro de produit: 7053049

Configuration: acier inox

Options de configuration

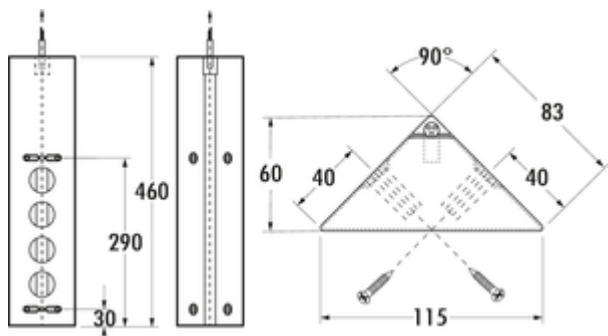
7053049 | acier inox

7053236 | noir mat

- ✓ Élément de prise en angle
- ✓ 3 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Elément de prise d'angle. 3-fois. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, avec interrupteur noir, pour éclairage extérieur.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
- 1800 mm de câble avec couplage Euro
- sortie de câble derrière sur le haut


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Hauteur	460 - 580 mm	Longueur du câble secondaire/de l'interrupteur	1.800 mm
Largeur	83 mm	Type de câble secondaire/câble d'interrupteur	avec couplage Euro
Montage/fixation	Montage en angle	Couleur de l'écran	Acier inox
Tension du réseau	240 V/16 A	Couleur de la prise	noir
Certification	CE	Sortie de câble	sortie de câble derrière sur le haut
Type de connecteur	Fiches plates	Interrupteur pour éclairage externe	Oui
Caractéristiques	anti-rouille	Fonction télescopique	Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité
Forme	angulaire	Version prises de courant	3 x prise à contact de protection
Profondeur d'encastrement	83 mm	Type d'élément de prise	Élément de prise en angle
Matériau du boîtier	acier inox	Nombre de prises (total)	3
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Protection contre les contacts accidentels	sans protection de contact augmentée