

Corno Piu PFU5

Productnummer: 1013126

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

1013126 | roestvrij staal





- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Onderbouwbekken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkblad dikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 450 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

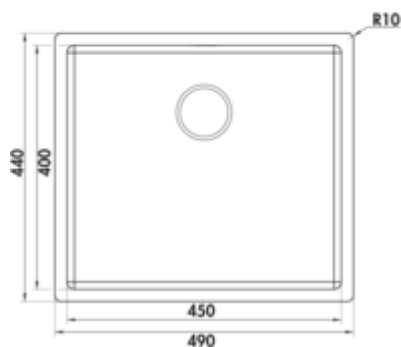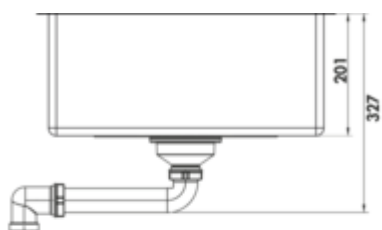

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Nee
Hoogte	327 mm	Aantal bekken	1 Hoofdbekken
Breed	490 mm	Aantal overstroompunten	1
Materiaal	roestvrij staal	Ventilart	3 1/2" bodemspoelkorfkraan
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbecken	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Breedte hoofdspoelbak	450 mm	Geluidsisolatie	Ja
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm	Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Kastbreedte	600 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 450 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)	Binnenradius bekken (R)	12
Spoelstraal (R)	10	Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwwunit
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm		

Onderdelen

1010048	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 1–5
---------	---

Aanbevelingen

1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml

Technical drawing of the Naber Einbau-/Unterbauspüle Como Piu PF-US. The drawing includes a front view, a side view, and a top view. The front view shows a square unit with a central circular opening and a handle on the right. Dimensions include a total width of 490mm, an internal width of 450mm, and a depth of 201mm. The side view shows a depth of 201mm. The top view shows a square unit with a central circular opening and a handle on the right. Dimensions include a total width of 490mm, an internal width of 450mm, and a depth of 201mm. The drawing also includes a section line A-A and a detail view of the handle mechanism.

