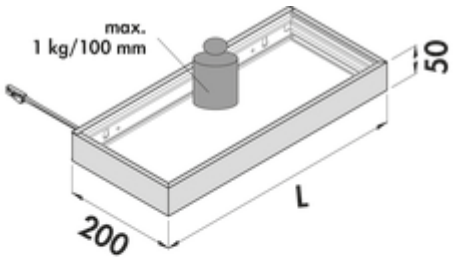

Lista 50 Farbwechsel LED

Produktnummer: 7062342
Konfiguration: L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig
7062341 | L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt
7062342 | L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig
7062343 | L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt
7062344 | L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig
7062345 | L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt
7062346 | L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig
7062347 | L 1200 mm, 9 W, schwarz matt

✓ Lichtboden
✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
✓ eckig

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. Konverter nicht im Lichtboden integriert.

Lichtboden
— 12 V, IP20
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
— max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
— Kabelauslass Leuchtenrückseite links
— Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
— inkl. Neigungsverstellung
— LIC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

Weitere Informationen zum LIC LED-System

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Lichtboden
Breite	600 mm
Montage/Befestigung	Wandmontage schraubbar Schraubbefestigung
Hinweis	* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Energieeffizienzklasse	G
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Form	eckig
Tragkraft	ca. 1,0 kg/100 mm
Leuchtmitteltyp	LED
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Leuchtmittel austauschbar	Nein

Lichtausbeute	max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Anschluss	einseitig
Material Gehäuse	Aluminium
Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Farbe Abdeckung	transparent
Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Leuchtmittel enthalten	Ja
LIC-System kompatibel	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Stecksystem	mit Ministecksystem
Bauart Leuchte	Lichtboden
Leistung Leuchtmittel	4,3 Watt

Zubehör

7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061403	MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061431	MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß