

## Flex-Frame®

Produktnummer: 5031038

Konfiguration: für Schrankbreiten 800/900/1000 mm

### Konfigurationsoptionen

5031037 | für Schrankbreiten 500/600 mm

5031038 | für Schrankbreiten 800/900/1000 mm

✓ Montagerahmen

✓ Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Montagerahmen Stahlblech, weiß (RAL 9010), teleskopierbar.



— für eine saubere Montageebene in Küchenunterschrank

— Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc.

— einsetzbar für Schrankbreiten 500/600 oder 800/900/1000 mm (16+19 mm Korpusstärken)

— hochwertige Optik durch kratz- und schlagfeste Pulverbeschichtung

— einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite

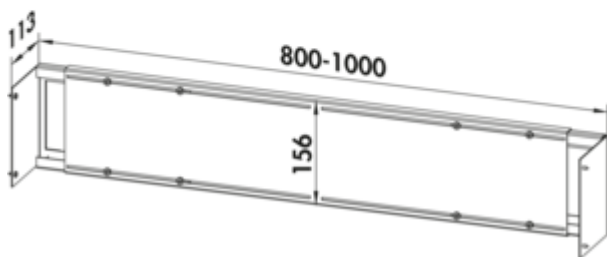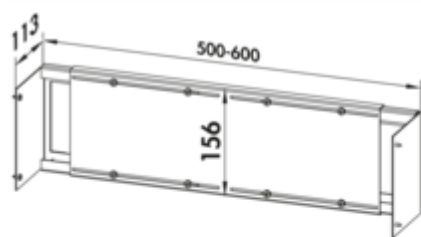

### Technische Daten

| Artikeltyp    | Montagerahmen                  |
|---------------|--------------------------------|
| Höhe          | 113 mm                         |
| Breite        | 800 - 1.000 mm                 |
| Material      | pulverbeschichtetes Stahlblech |
| Schrankbreite | 800/900/1000 mm                |

### weitere Infos...

| Montage/Befestigung | Aufbaumontage                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis             | einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite                                                                                                                                               |
| Weiteres            | für eine saubere Montageebene in Küchenunterschrank<br>Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc. |
| Eigenschaften       | kratzfest<br>schlagfest                                                                                                                                                                                                                     |

