

Prova kleurwissel LED

Productnummer: 7061207

Configuratie: afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7061207 | afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig

7061209 | afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat

- ✓ Achterwand-opzetlamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ recht


Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp

- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem

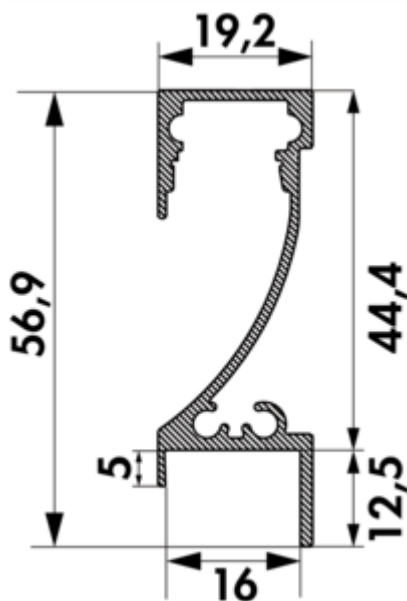

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Hoogte	56,9 mm	Aansluiting	Aan beide zijden
Breed	2.600 mm	Materiaal behuizing	aluminium
Monteren/bevestigen	bevestigbare	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Energie-efficiëntieklasse	G	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Beschermingsklasse	III	Verkortbaarheid	alle 25 mm inkortbaar
Vorm	recht	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Type armatuur	Achterwand-opzetlamp
Vervangbare verlichting	Nee	Verlichtingsvermogen	31,2 watt
Lichtopbrengst	max. 80 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Geschikte wanddikte	voor 16 mm wanddikte

[meer info...](#)