

KWC Eve 2


Productnummer: 5022166

Configuratie: roestvrij staal, hoogdruk

Configuratie-opties

5022165 | chroom, hoogdruk

5022166 | roestvrij staal, hoogdruk

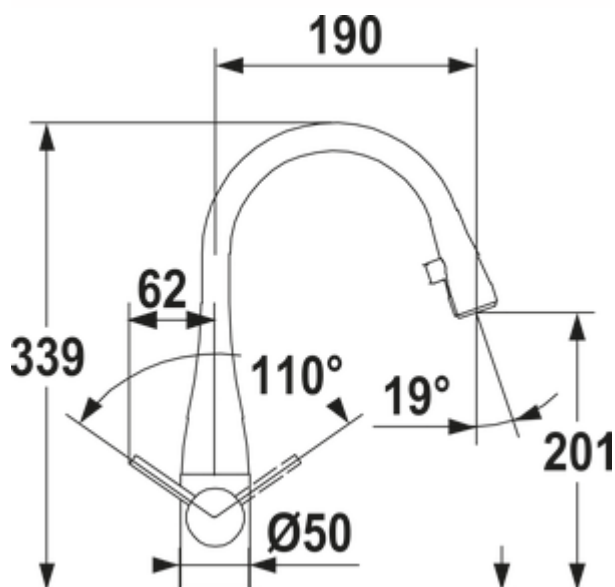

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

- naadloos in de uitloop verzonken, omschakelbare douche
- TouchProtect – bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe
- Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche
- oppervlak van de slang passend bij het oppervlak van de kraan
- positionering van de hendel rechts of links mogelijk
- zwenkbereik 320°
- boor Ø 35 mm



BELGAQUA




[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Breed	50 mm
Merk	KWC	Materiaal	roestvrij staal
Aantal handgrepen	1	Werkbladdikte	45 mm
Totale installatiehoogte	339 mm	Draaibare handgreep	110 °
Bereik	190 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Aantal kraangaten	1
Afvoerhoogte	201 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	links of rechts	Netspanning	100–240 V
Hefboomlengte	62 mm	Hellingshoek van beluchter	19 °
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Temperatuur instelbaar	Ja
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Met netstekker	Ja
Draaibare uitloop	320°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche oppervlak van de slang passend bij het oppervlak van de kraan
Bedrijfsdruk	hoogdruk		

Maatschets (PDF)

KWC EVE



KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.111.102.000FL	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche	
10.111.102.700FL	edelstahl
A 190, flexible Anschlussschläuche	

Küche



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021