
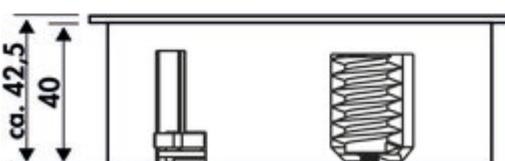


Twist USB A

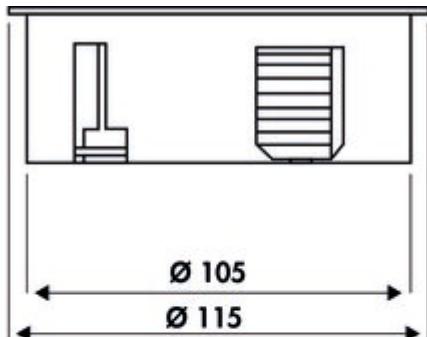

Produktnummer: 7053174

Konfiguration: mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7053170 | mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig

7053171 | mit Schukosteckdose, schwarz matt

7053172 | mit Schukosteckdose, weiß matt

7053173 | mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig

7053174 | mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt

7053175 | mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt

✓ Steckdosenelement

✓ 1 x mit belgischer/französischer Steckdose

✓ rund

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA

— H05VV-F 3G1

— 3-polig mit Schutzkontakt

— 2000 mm Netzzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm

— erhöhter Berührungsschutz

— Kabelauslass unten seitlich



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdoselement	Einbaudurchmesser	115 mm
Bohrdurchmesser	105 mm	Kabelauslass	Kabelauslass unten seitlich
Montage/Befestigung	Einbaumontage in die Arbeitsplatte	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Ausführung Steckdosen	1 x mit belgischer/französischer Steckdose
Netzspannung	250 VAC	integrierter Wasserablauf	Ja
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	1
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	USB-Typ	USB-A
Schutzart	IP20	Art des Steckdoselements	Steckdoselement
Form	rund	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Farbe Blende	schwarz matt	Ausführung USB	2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
Farbe Steckdose	schwarz		

Zubehör

7053024

Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex