
Twist dubbele contactdoos


Productnummer: 7053025
Configuratie: met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig



Configuratie-opties

7053021 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig
7053025 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
7053059 | met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
7053075 | met veiligheidsstopcontacten, zwart mat
7053076 | met veiligheidsstopcontacten, wit mat
7053085 | met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat
7053086 | met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat
7053189 | met Zwitserse stopcontacten, zwart mat

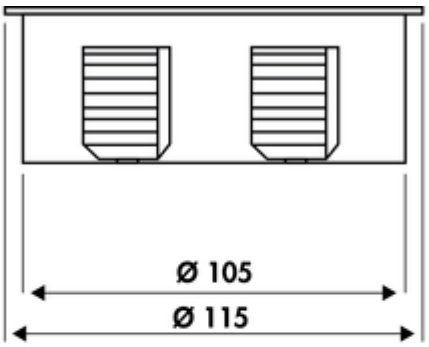

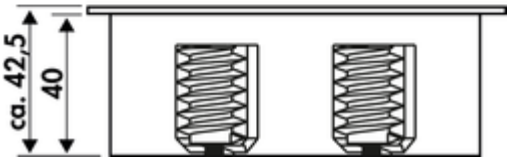

✓ Inbouwstopcontactelement
✓ 2 x met Belgische/Franse stopcontact
✓ rond

Stopcontactelement. 2-voudig.
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— kabeluitlaat onderaan zijdelings

CE

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement
Hoogte	42,5 mm
Boordiameter	105 mm
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad
Werkbladdikte	8 mm
Netspanning	250 VAC
Certificering	CE
Verder	3-polig met veiligheidscontact
Beschermingsklasse	IP20
Vorm	rond
Installatie diepte	40 mm
Netstekker losjes ingesloten	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm

Max. aangesloten belasting	3680 watt
Kleur bezel	roestvrij staalkleurig
Kleur stopcontact	zwart
Diameter installatie	115 mm
Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Versie stopcontacten	2 x met Belgische/Franse stopcontact
Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden gestript
Aantal aansluitingen (totaal)	2
Openingsmechanisme	Push-to-open
Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com