

## SERVIZIO Namor® 4

Produktnummer: 5025007

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5025007 | Edelstahl, Hochdruck


5025008 | schwarz matt, Hochdruck

5025045 | gunmetal, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ energiesparende Kaltstart-Funktion

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
- entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

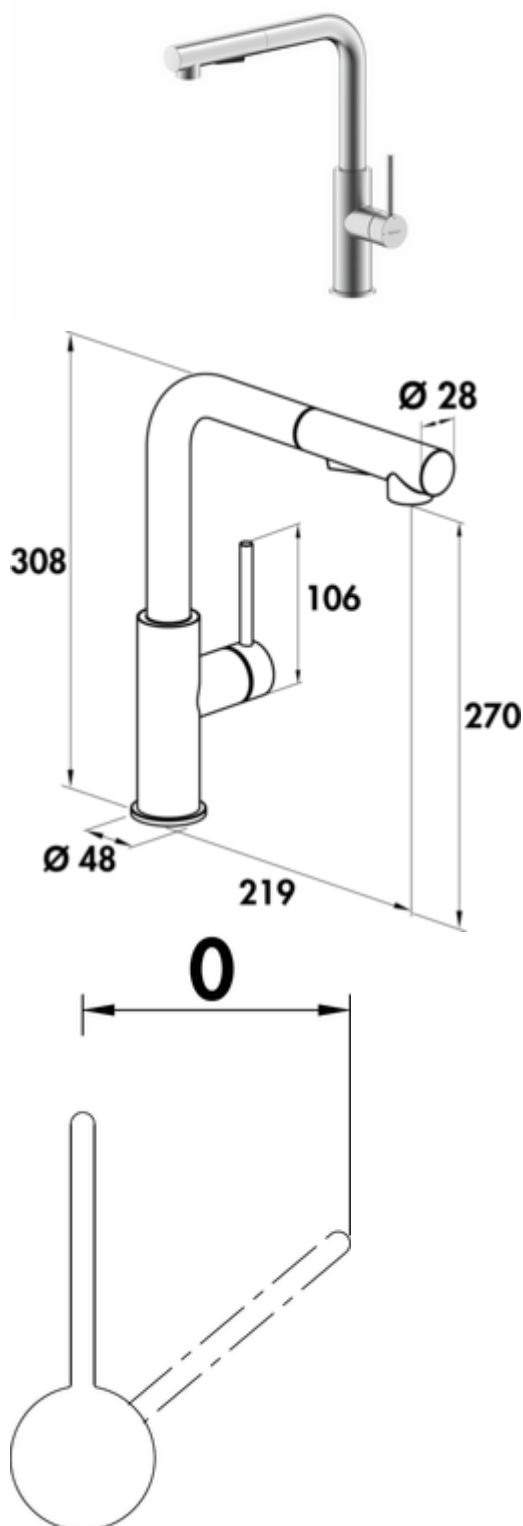

[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                                         |                  |                                        |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp                              | Spültischarmatur | Material                               | Edelstahl                                                              |
| Marke                                   | SERVIZIO         | Montage/Befestigung                    | Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung                             |
| Höhe                                    | 308 mm           | Kartuschengröße                        | 25 mm                                                                  |
| Breite                                  | 48 mm            | ECO-Funktion                           | energiesparende Kaltstart-Funktion                                     |
| Anzahl Griffe                           | 1                | Strahl/Brause umstellbar               | Ja                                                                     |
| Aufbauhöhe gesamt                       | 308 mm           | Art der Schlauchbrause                 | mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) |
| Ausladung                               | 219 mm           | Max. Durchflussmenge bei 3 bar         | 6,88 l/min                                                             |
| Auslaufhöhe                             | 270 mm           | Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)       | 6,12 l/min                                                             |
| Bedienungsart                           | Hebel            | Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)       | 6,08 l/min                                                             |
| Bohrdurchmesser                         | 35 mm            | Durchflussmenge bei 3 bar (mix)        | 6,88 l/min                                                             |
| Griffposition                           | seitlicher Hebel | Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt) | 5,33 l/min                                                             |
| Hebellänge                              | 106 mm           | Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-heiß) | 5,4 l/min                                                              |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja               | Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-mix)  | 5,78 l/min                                                             |
| Schwenkbereich Auslauf                  | 120°             | Größe Laminarstrahlregler              | M16,5x1                                                                |
| Strahlart                               | Laminarstrahl    | Anschlusschläuche                      | 700 mm                                                                 |
| Armaturenart                            | Einhebelmischer  | Ausführung Brauseschlauch              | einfache Klick-Befestigung                                             |
| Betriebsdruck                           | Hochdruck        |                                        |                                                                        |

