

LINEA Beleza

Numéro de produit: 5011344

Configuration: noir mat, haute pression

Options de configuration

5011343 | finition acier inox, haute pression

5011344 | noir mat, haute pression


5011345 | tobacco, haute pression

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

Mitigeur à bec unique. À douchette **pivotante/extractible** métallique (jet/ douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique.

- un design moderne avec des éléments décoratifs contrastés
- fixation magnétique de la douchette sur le bec
- flexible de douche avec fixation simple par clic
- 500 g Poids du flexible de douche
- fonction de démarrage à froid pour des économies d'énergie
- QuickInstallation : fixation à l'aide d'un raccord fileté + vis de blocage
- plage de pivotement de 180°
- forage Ø 35 mm
- correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

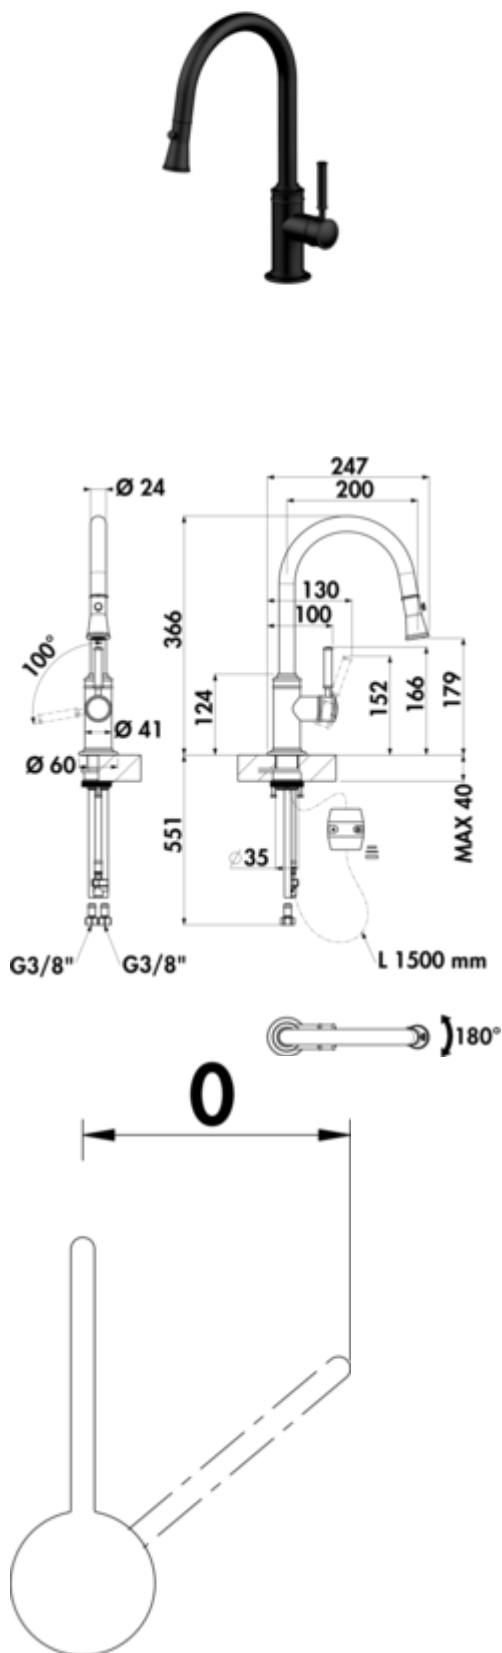


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Surface/revêtement	vernis
Marque	LINEA	Plage de pivotement de la poignée	100 °
Nombre de poignées	1	Système de montage rapide inclus	Oui
Hauteur de montage totale	366 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Portée	200 mm	Taille de la cartouche	25 mm
Hauteur d'écoulement	179 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Hauteur	366 mm	Longueur du flexible de douche	1.500 mm
Mode d'emploi	Levier	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	0 mm
Diamètre de perçage	35 mm	Type de douchette	avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable)
Griffposition	manette latérale	Épaisseur du plan de travail	40 mm
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Type de connexion	G 3/8" F
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Taille de connexion	DN 15
Pression de service	haute pression	Tuyaux de raccordement	600 mm
Largeur	60 mm	Modèle de flexible de douche	fixation simple par clic

Croquis coté (PDF)

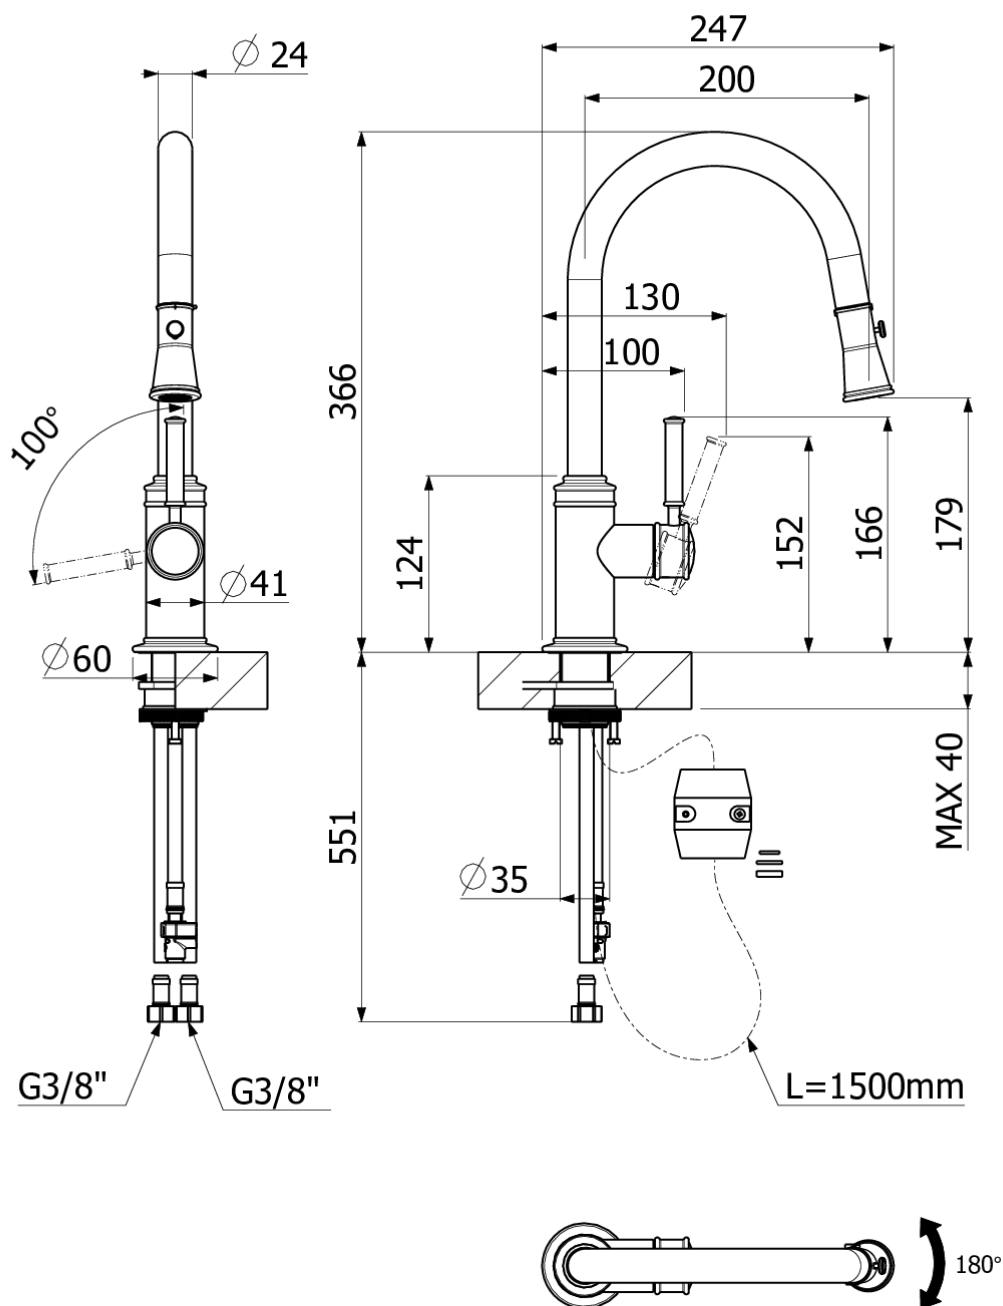

	DESCRIZIONE		SERIE
	Beleza Armatur mit herausziehbarer Schlauchbrause		-
	CODICE M-5011343		DATA MODIFICA:
Rev. Ver.: 00.1	DATA: 26/11/25	TOLL. ± 5 mm	