

KWC Domo 2


Produktnummer: 5022151

Konfiguration: chrom, Niederdruck

Konfigurationsoptionen

5022145 | chrom, Hochdruck

5022151 | chrom, Niederdruck

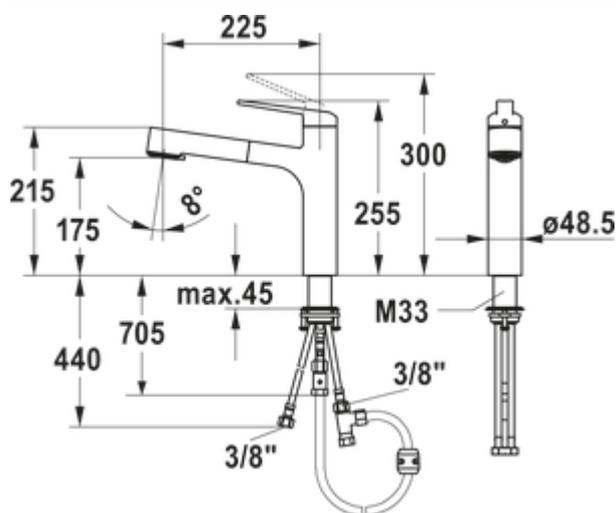

✓ Spültischarmatur

✓ Niederdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— eigensicher gegen Rückfließen

— Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 600 mm ausziehbar, TripleClean umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche, QuickConnect einfaches Schlauchstecksystem)

— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— flexible Anschlusschläuche 3/8"

— QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben



SWISS MADE



KERAMISCHE
DICHTUNG


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Niederdruck
Marke	KWC	Breite	48,5 mm
Anzahl Griffe	1	Material	Messing
Aufbauhöhe gesamt	255 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Ausladung	225 mm	Rückflussverhinderer	Ja
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	TouchProtect	Ja
Auslaufhöhe	175 mm	inklusive Schnellmontage-System	Ja
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Griffposition	oben	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Neigungswinkel Strahlregler	8 °
Schwenkbereich Auslauf	120°	Temperatur einstellbar	Ja
Werkkundendienst	Ja	Schlauchgewinde	3/8"
Armaturenart	Einhebelmischer	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause

Maßskizze (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020