

KWC Domo E4

Produktnummer: 5022134

Konfiguration: Edelstahl


Konfigurationsoptionen

5022134 | Edelstahl

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 150°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 600 mm ausziehbar, TripleClean umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche, QuickConnect einfaches Schlauchstecksystem)
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar, Temperaturbegrenzung)
- QuickInstallation, Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5

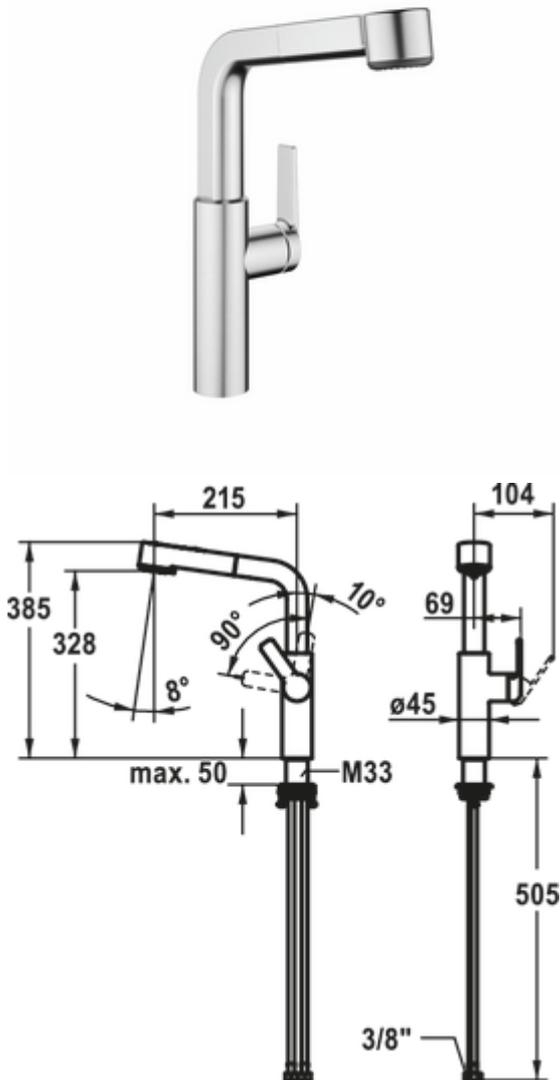
[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Material	Edelstahl
Marke	KWC	Arbeitsplattenstärke	50 mm
Anzahl Griffe	1	Rückflussverhinderer	Ja
Aufbauhöhe gesamt	385 mm	Schwenkbereich Griff	90 °
Ausladung	215 mm	TouchProtect	Ja
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	inklusive Schnellmontage-System	Ja
Auslaufhöhe	328 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	ECO-Funktion	Wassersparfunktion
Bohrdurchmesser	35 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Griffposition	rechts	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	26 mm
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Antikalkstrahlregler	Ja
Schwenkbereich Auslauf	150°	Neigungswinkel Strahlregler	8 °
Werkkundendienst	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Armaturenart	Einhebelmischer	Schlauchgewinde	3/8"
Betriebsdruck	Hochdruck	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Breite	45 mm		

Maßskizze (PDF)

KWC DOMO E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.701.003.700FL	edelstahl
A 215, flexible Anschlusschläuche	


Küche

EDELSTAHL
 STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche ½"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



www.kwc.com 15.01.2021