


## Anelli LED edelstahlfarbig

Produktnummer: 7061328

Konfiguration: Set-3, 4000 K neutralweiß

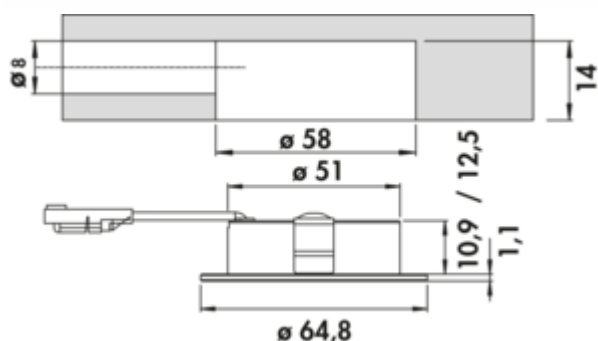

### Konfigurationsoptionen

7061324 | Einzeleuchte ohne Schalter, 4000 K neutralweiß

7061326 | Set-2, 4000 K neutralweiß

7061328 | Set-3, 4000 K neutralweiß

7061330 | Set-5, 4000 K neutralweiß

7063358 | Einzeleuchte ohne Schalter, 3000 K warmweiß

7063360 | Set-2, 3000 K warmweiß

7063362 | Set-3, 3000 K warmweiß

7063364 | Set-5, 3000 K warmweiß

- ✓ Einbauleuchte
- ✓ Aufbauleuchte
- ✓ 4000 K neutralweiß

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

### Einzeleuchte ohne Schalter

- 4 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **4000 K** neutralweiß, **3000 K** warmweiß
- 62 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 58 mm

### Set-2,-3,-5 ohne Schalter bestehend aus:

- 2, 3 oder 5 Einzeleuchten ohne Schalter (7061324/7063358)
- 1 LED Konverter 20 (7062309)
- erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



weitere Infos...

### Technische Daten

|                           |                                                           |                                               |                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Artikeltyp                | Leuchte                                                   | Lichtausbeute                                 | 62 Lumen/Watt                  |
| Höhe                      | 1,1 mm                                                    | Trafo / Konverter erforderlich                | Ja, enthalten                  |
| Breite                    | 64,8 mm                                                   | Anschluss                                     | einseitig                      |
| Bohrdurchmesser           | 58 mm                                                     | Material Gehäuse                              | Aluminium                      |
| Montage/Befestigung       | Unterschrankmontage (Hängeschrack/Regal)<br>Einbaumontage | Farbe Gehäuse                                 | edelstahlfarbig                |
| Energieeffizienzklasse    | F                                                         | Außendurchmesser                              | 64,8 mm                        |
| Schutzklasse              | III                                                       | Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja                             |
| Schalter                  | Nein                                                      | Leuchtmittel enthalten                        | Ja                             |
| Form                      | rund                                                      | Länge der Zuleitung (primär)                  | 2.000 mm                       |
| Leuchtmitteltyp           | LED                                                       | Bauart Leuchte                                | Einbauleuchte<br>Aufbauleuchte |
| Farbtemperatur            | 4000 K neutralweiß                                        | Leistung Leuchtmittel                         | 4 Watt                         |
| Leuchtmittel austauschbar | Nein                                                      |                                               |                                |

## Zubehör

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 7061049 | LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm |
| 7061322 | Anelli Aufbauring, Zubehör, edelstahlfarbig, 15 mm          |
| 7062309 | LED Konverter 20, grau                                      |
| 7031092 | Netzanschlussleitung mit Blendenschalter, Schalter, weiß    |
| 7053098 | Rondo Aufbauswitch, Schalter, edelstahlfarbig               |
| 7053096 | Rondo Aufbauswitch, Schalter, weiß                          |
| 7062094 | Slash Schalter, Schalter, Edelstahl                         |