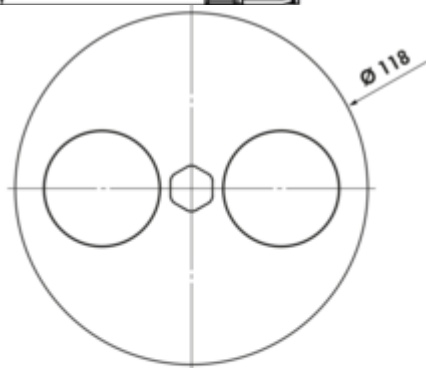
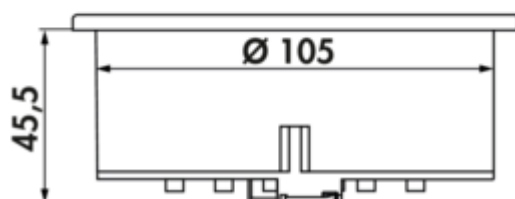
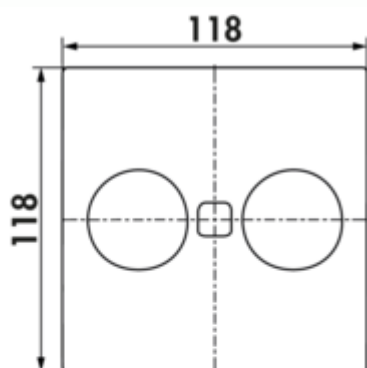


## Duplex E dubbele USB A+C

Productnummer: 7054004

Configuratie: hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal

### Configuratie-opties

- 7054002 | rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal
- 7054004 | hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal
- 7054006 | hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat
- 7054007 | rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 1 x veiligheidscontactdoos
- ✓ vierkant

Stopcontactelement. Enkelvoudige en dubbele USB A+C charger (laadstation). Elektrische opening met een knopdruk.

- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
- 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
- boor Ø 105 mm
- inbouwdiepte 48 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
- eenvoudige en snelle montage
- inbouw achteraf mogelijk
- geïntegreerde waterafvoer



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                        |                                |                               |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel                           | Contactdooselement             | Kabeluitgang                  | kabeluitvoer zijdelings of onderzijde                                                                            |
| Hoogte                                 | 118 mm                         | Type deksel/paneel            | Elektrische                                                                                                      |
| Boordiameter                           | 105 mm                         | Versie stopcontacten          | 1 x veiligheidscontactdoos                                                                                       |
| Breed                                  | 118 mm                         | Geïntegreerde waterafvoer     | Ja                                                                                                               |
| Monteren/bevestigen                    | op het werkblad installatie    | Aantal USB-poorten            | 2                                                                                                                |
| Opmerking                              | kan toegerust worden           | USB-type                      | USB-A<br>USB-C                                                                                                   |
| Netspanning                            | 250 VAC                        | Totale laadstroom             | 3000 mA (USB-C)                                                                                                  |
| Certificering                          | CE<br>TÜV                      | Type contactdooselement       | Inbouwstopcontactelement                                                                                         |
| Verder                                 | 3-polig met veiligheidscontact | Type schakelaar               | Aanraakschakelaar                                                                                                |
| Beschermingsklasse                     | IP20                           | Doorsnede geleider            | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Vorm                                   | vierkant                       | Nominale stroom               | 16 A                                                                                                             |
| Installatie diepte                     | 48 mm                          | Bedrading                     | met 3-aders met vrije uiteinden gestript                                                                         |
| Netstekker losjes ingesloten           | Ja                             | Aantal aansluitingen (totaal) | 1                                                                                                                |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm                       | Openingsmechanisme            | Push-to-open                                                                                                     |
| Max. aangesloten belasting             | 3680 watt                      | Contactbeveiliging            | met verhoogde aanraakbeveiliging                                                                                 |
| Kleur bezel                            | Roestvrij staal                | USB-versie                    | 1 x USB charger type A, 5 VDC, I/A/I<br>out: 2100 mA<br>1 x USB charger type C, 5 VDC, I/A/I<br>out: 1 x 3000 mA |
| Kleur stopcontact                      | zwart                          |                               |                                                                                                                  |