

H-PXO conduite flexible



Numéro de produit: 4023025

Configuration: Ø 152 mm, L 1000 mm

Options de configuration

4023025 | Ø 152 mm, L 1000 mm

4023026 | Ø 152 mm, L 3000 mm

✓ Tuyau

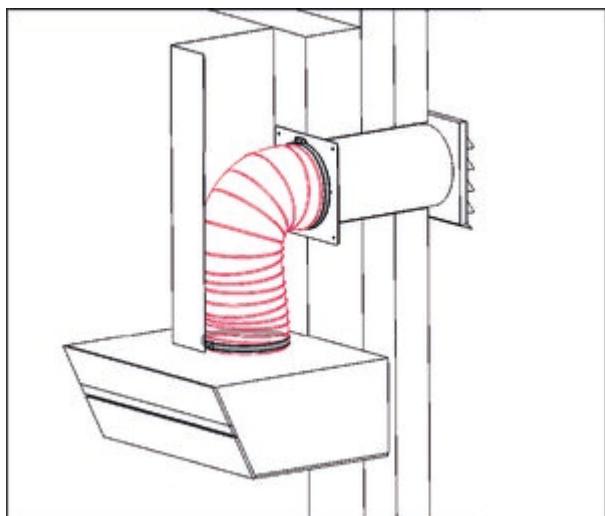
✓ Système d'emboîtement pour un collage ultérieur

Pour le raccordement direct des hottes dans des conduits de cheminée étroits pour hottes aspirantes. À flux optimisé.

— l'âme du fil à caractéristique de retour élastique génère des rayons de courbure doux

— difficilement inflammable B1 (testé selon la norme DIN EN 13501: Bs2, d0)

— gris


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tuyau	Caractéristiques	difficilement inflammable B1 À flux optimisé
Largeur	1.000 mm	Forme	rond
Montage/fixation	Système d'emboîtement pour un collage ultérieur	Diamètre extérieur	152 mm
Normes	testé selon la norme DIN EN 13501: Bs2, d0	Système de ventilation	Accessoires
Convient pour	pour le raccordement direct des hottes dans des conduits de cheminée étroits pour hottes aspirantes		