
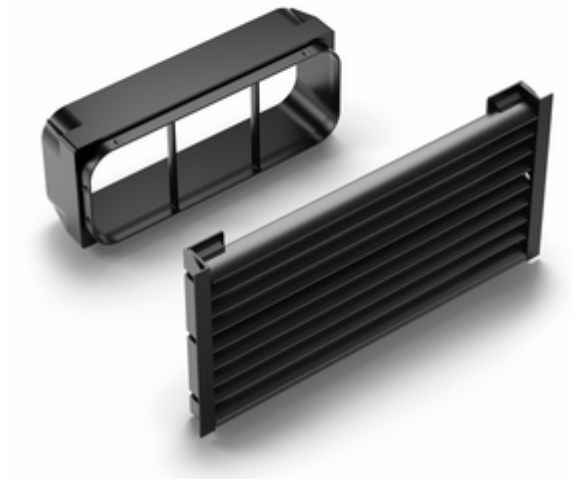


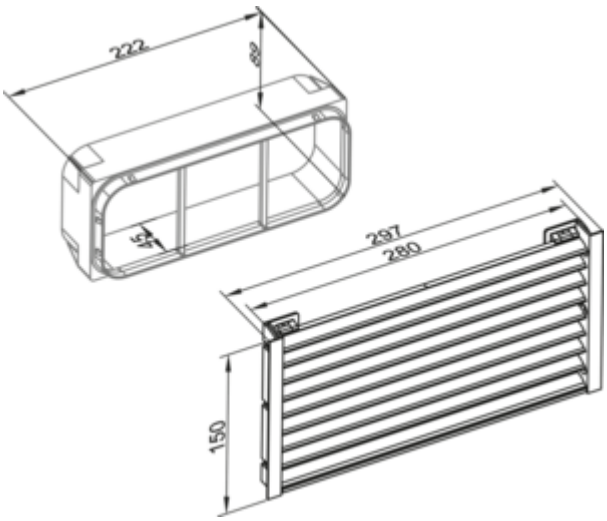

PRIME flow Sokkelverluchtingsrooster flow

Productnummer: 8033015
Configuratie: zwart mat, B 150 mm, L 297 mm

Configuratie-opties
8033014 | roestvrij staalkleurig, B 150 mm, L 297 mm
8033015 | zwart mat, B 150 mm, L 297 mm

✓ Verluchtingsrooster
Lamellenverluchtingsrooster op basis van geanodiseerde aluminiumprofielen. Voor door een kanaal geleide Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen met **geïntegreerde** adsorptiekoolfilters in de ventilatiemodus.
Geschikt voor een sokkelhoogte van 100–150 mm (inkortbaar).
Voor de aansluiting op vlakke COMPAIR® flow buis of flexibel GREENflow kanaal.
— paneelafmetingen 150 x 297 mm
— ventilatiedoorsnede 210 cm²
— uitzaagmaat 150 x 282 mm
— afmetingen van de aansluitstomp 89 x 222 mm
— diepte van de aansluitstomp 45 mm

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Verluchtingsrooster	Vorm	hoekig
Merk	PRIME flow	Uitgangsaandrijving	hoekig
Breed	297 mm	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Materiaal	aluminium		

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)

