

Due double prise

Numéro de produit: 7053067

Configuration: avec fiches à contact de protection, couleur acier inox

Options de configuration

7053067 | avec fiches à contact de protection, couleur acier inox


7053081 | avec fiches à contact de protection, noir

7053082 | avec fiches à contact de protection, blanc

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Élément de prise. Double. Avec couvercle mobile. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal et à la paroi latérale.

- forage Ø 2 x 56 mm
- profondeur d'encastrement env. 45 mm
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection lâches jointes
- gabarit de forage inclus
- les couvercles peuvent être ouverts séparément
- sortie de câble au centre sur le bas

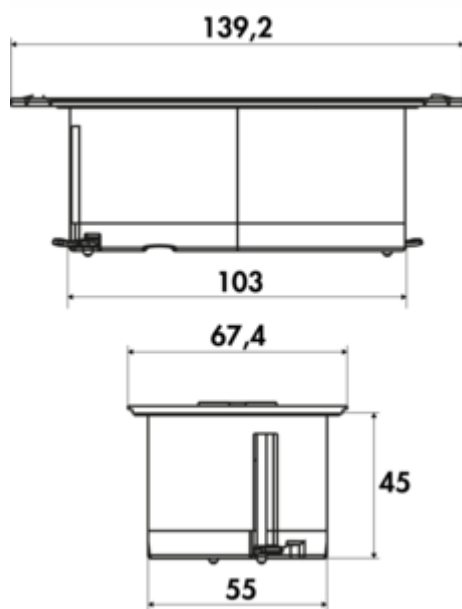

Fiche technique

[plus d'infos...](#)

Type d'article	Élément de prise	Dimension de découpe	selon gabarit
Hauteur	45 mm	Couleur de l'écran	couleur acier inox
Diamètre de perçage	56 mm	Couleur de la prise	noir
Largeur	139,2 mm	Sortie de câble	sortie de câble au centre sur le bas
Montage/fixation	dans le plan de travail bandeau de la façade paroi	Type de couvercle/tablette	Couvercle coulissant
Certification	CE	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Forme	angulaire	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Profondeur d'encastrement	45 mm	Nombre de prises (total)	2
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm		