


PRIME flow P-E-Jal Col flow 150 wall conduct incl. THERMOBOX

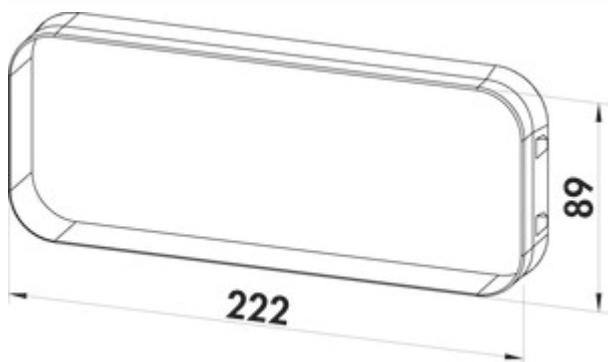

Productnummer: 4051067
Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties

4051067 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjalousie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
- kerngatboring in de nominale \varnothing 162 mm
- stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Merk	PRIME flow	Bestaande uit	stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap
Materiaal	roestvrij staal/kunststof	Wandbox-versie	muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjalousie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Monteren/bevestigen	montage in de wand N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen	Systeemdimensie	150
Geschikt voor	directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten	Uitgangsaandrijving	hoekig
Eigenschappen	inkortbaar	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow [®]
Buitendiameter	150 mm	Openingsdruk	> 65 Pa
Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm		

Accessoires

4051004 P-UVB 150 universele verbinder, Verbindingselement, lichtgrijs

Maatschets (PDF)

