



## VersaLift USB A/C

Numéro de produit: 7053265

Configuration: acier inox brossé

### Options de configuration

- 7053265 | acier inox brossé
- 7053266 | noir mat
- 7053267 | gunmetal
- 7053268 | blanc mat
- 7053296 | avec prises belges/françaises, acier inox brossé
- 7053297 | avec prises belges/françaises, gunmetal
- 7053298 | avec prises belges/françaises, verre acrylique, noir mat
- 7053299 | avec prises belges/françaises, verre acrylique, blanc mat

✓ 2 x prise à contact de protection

✓ rond

✓ Longueur du câble d'alimentation (primaire): 2.000 mm

Élément pour prise. Escamotable. Avec 2 prises et un chargeur USB A/C pour armoires suspendues ou plans de travail.

— 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54

— chargeur USB double type A+C, 5 V, 3,0 A

— matière plastique, noir


— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

— forage Ø env. 80 mm

— pour une épaisseur de panneau de 16 mm à 60 mm, fixation par bague filetée

— sortie de câble en bas

— version en acier inoxydable brossé et bronze à canon avec picots en surface

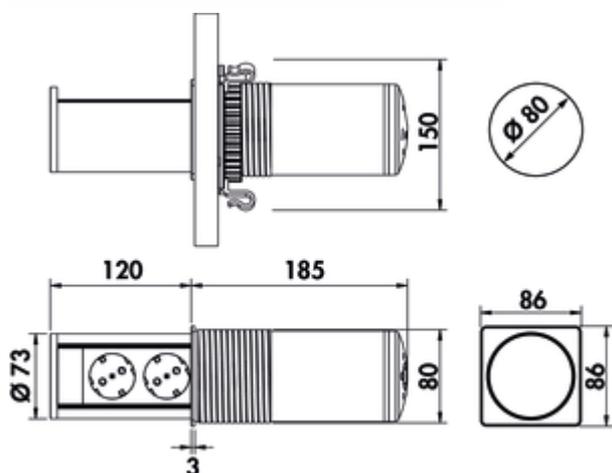

plus d'infos...

### Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Diamètre de perçage	80 mm	Puissance de raccordement max	3400 watts
Largeur	86 mm	Hauteur déployée	120 mm
Matériau	plastique	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Montage/fixation	pour armoires suspendues dans le plan de travail	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Surface/revêtement	avec picots	Nombre de ports USB	2
Certification	CE	Type USB	USB-A USB-C
Épaisseur du plan de travail	16–60 mm	Nombre de prises (total)	2
Indice de protection	IP54	Tension d'isolation assignée AC	250 VAC
Forme	rond	Version USB	1 x chargeur USB de type A+C, 5 V, 3 A
Profondeur d'encastrement	185 mm	Courant de commutation	16 A
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui		