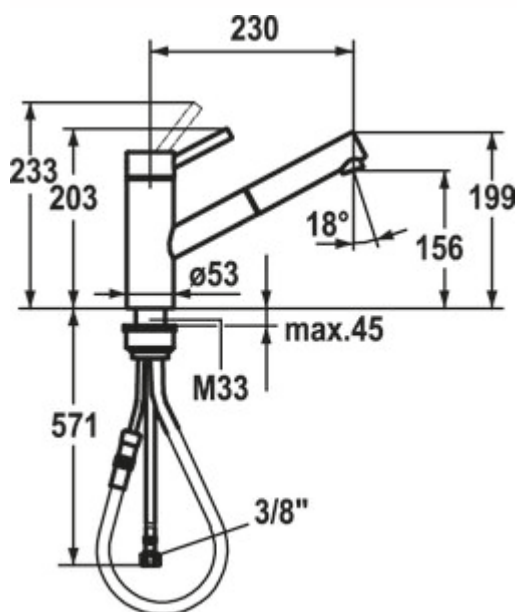


 CERAMIC SEAL

naber.com

Technische gegevens


Type artikel	Gootsteenkraan
Merk	KWC
Aantal handgrepen	1
Totale installatiehoogte	203 mm
Bereik	230 mm
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar
Afvoerhoogte	156 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom
Boordiameter	35 mm
positie hendel	boven
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja
Draaibare uitloop	130°
Klantenservice van de fabriek	Ja

Type fitting	Eengreepsmengkraan
Bedrijfsdruk	hoogdruk
Breed	53 mm
Materiaal	roestvrij staal
Werkbladdikte	45 mm
TouchProtect	Ja
Aantal kraangaten	1
Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Slangdouche met veergeleiding	Nee
Lengte doucheslang	700 mm
Hellingshoek van beluchter	18 °
Temperatuur instelbaar	Ja
Slangschroefdraad	3/8"

Maatschets (PDF)

KWC INOX

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.271.103.700FL	edelstahl
A 230, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020