


Evoline® BackFlip USB A

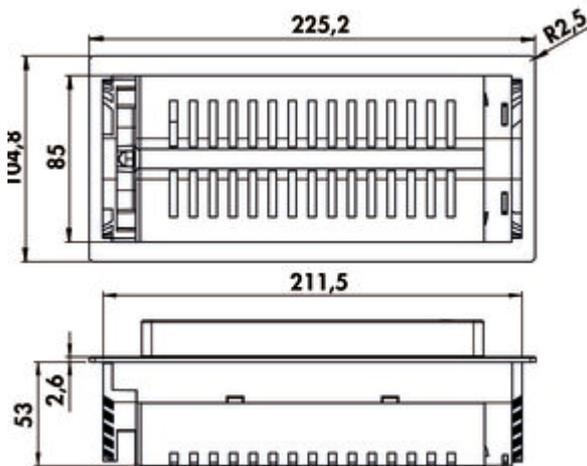

Produktnummer: 8031151

Konfiguration: mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl

Konfigurationsoptionen

- 8031151 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl
- 8031156 | mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl
- 8031164 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert
- 8031165 | mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz
- 8031166 | mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert
- 8031167 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert
- 8031168 | mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz
- 8031169 | mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schukosteckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB A Charger (Ladestation).

- Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- flächenbündig einbaubar
- Kabelausschlass hinten links



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Kabelausschlass	Kabelausschlass hinten links
Breite	225,2 mm	Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Ausschnittmaß	ca. 215 x 88 mm	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Montage/Befestigung	auf der Arbeitsplatte Einbaumontage	flächenbündig einbaubar	Ja, H 2,6 mm
Zertifizierung	CE TÜV	Anzahl USB-Ports	1
Eigenschaften	drehbar	USB-Typ	USB-A
Form	eckig	Gesamtladestrom	2100 mA (USB-A)
Einbautiefe	53 mm	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Art des Schalters	Berührungsschalter
Länge der Zuleitung (primär)	2.500 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Material Blende	Edelstahl	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Farbe Blende	Edelstahl	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
Farbe Steckdose	schwarz		

Einbaumaße (PDF)

