

Close-in toestel TR 3500

Productnummer: 6011043

Configuratie: wit


Configuratie-opties

6011043 | wit

- ✓ Boiler
- ✓ laagdruk
- ✓ IP24D

Druppelstop verhindert het druppelen bij het verwarmen, bespaart water en vermindert kalkafzettingen. De drukstop toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar).

- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).
- met druppelstop
- CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld
- tankmateriaal van kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie
- temperatuurkeuze traploos van 35 °C tot 85 °C met blokkeerstanden bij "•", "I" en "e" • antivriesstand
- indicatielampje voor werking
- afscherming voor stroombesparing
- opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- hoge mengwaterhoeveelheid 14 liter 40 °C heet water
- langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingscontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3
- geringste terbeschikkingstelling energieverbruik van slechts 0,18 kWh/d
- veilige metalen wateraansluitingen van messing, met gekenmerkte kleuren
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
- aanraak-/afdichtingsnorm IP24D
- elektrische aansluiting 230 V, stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,7 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 435 x 270 x 240 mm

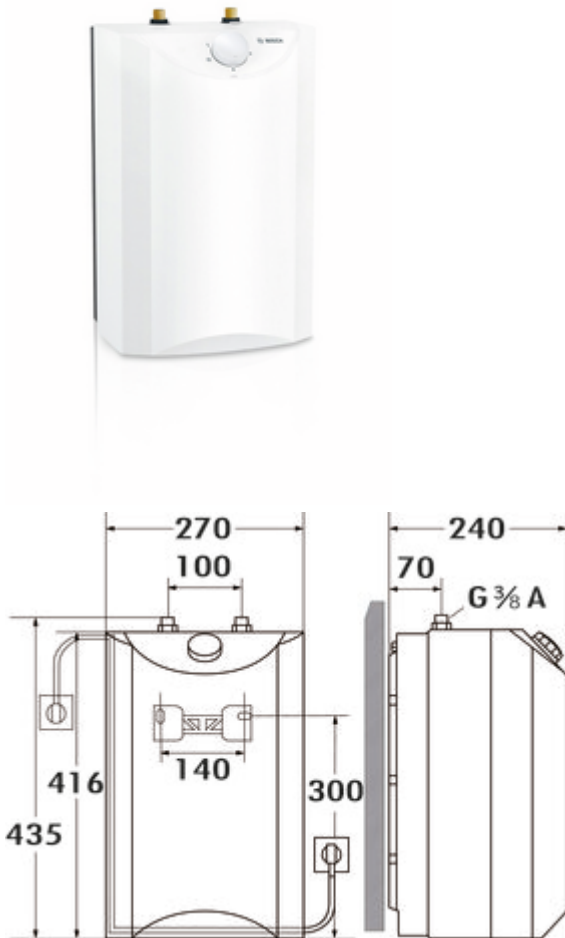

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler	Beschermingsklasse	IP24D
Bedrijfsdruk	laagdruk	Beschermingsklasse	I
Breed	270 mm	Geïntegreerd display	functielampje opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
Materiaal	kunststof	Bedrijfsmodus	Kabel
Monteren/bevestigen	CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld	Materiaalverbindingen	messing
Opmerking	de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingcontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3	Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
Energie-efficiëntieklasse	A	Gewicht met watervulling	7,7 kg
Netspanning	230 V	Onderspoelunit versie	Met druppel- en drukstop Terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer Met vorstbeveiligingsinstelling
Volume/inhoud	5 l	Stand-by energieverbruik	0,18 kWh/d
Certificering	CE VDE	Hoeveelheid gemengd water	40 °C 14 l
Materiaal container	kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie		

Accessoires

6011045	Debietmeter, Meetgereedschap, rood
---------	------------------------------------