


Close-in toestel TR 3500

Productnummer: 6011043

Configuratie: wit

Configuratie-opties

6011043 | wit

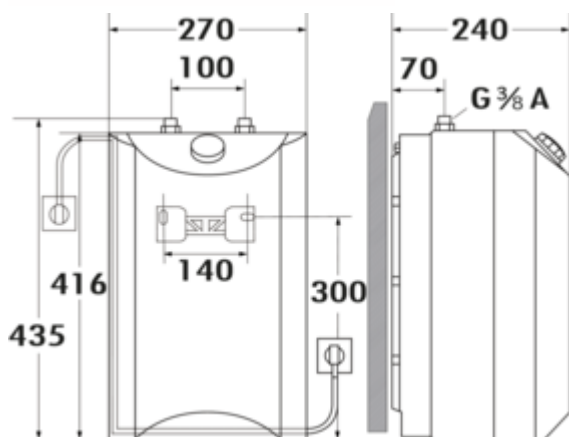

- ✓ Boiler
- ✓ laagdruk
- ✓ IP24D

Druppelstop verhindert het druppelen bij het verwarmen, bespaart water en vermindert kalkafzettingen. De drukstop toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar).

- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).
- met druppelstop
- CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld
- tankmateriaal van kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie
- temperatuurkeuze traploos van 35 °C tot 85 °C met blokkeerstanden bij "•", "I" en "e" • antivriesstand
- indicatielampje voor werking
- afscherming voor stroombesparing
- opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- hoge mengwaterhoeveelheid 14 liter 40 °C heet water
- langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingscontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3
- geringste terbeschikkingstelling energieverbruik van slechts 0,18 kWh/d
- veilige metalen wateraansluitingen van messing, met gekenmerkte kleuren
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
- aanraak-/afdichtingsnorm IP24D
- elektrische aansluiting 230 V, stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,7 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 435 x 270 x 240 mm


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler
Hoogte	435 mm
Bedrijfsdruk	laagdruk
Breed	270 mm
Materiaal	kunststof
Monteren/bevestigen	CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld
Opmerking	de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingcontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3
Energie-efficiëntieklasse	A
Netspanning	230 V
Volume/inhoud	5 l
Certificering	CE VDE

Materiaal container	kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie
Beschermingsklasse	IP24D
Beschermingsklasse	I
Geïntegreerd display	functielampje opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
Bedrijfsmodus	Kabel
Materiaalverbindingen	messing
Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
Gewicht met watervulling	7,7 kg
Onderspoelunit versie	Met druppel- en drukstop Met vorstbeveiligingsinstelling "*" opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
Stand-by energieverbruik	0,18 kWh/d
Hoeveelheid gemengd water	40 °C 14 l