

PRIME flow P-K-Klima-R 150 traver. murale

Numéro de produit: 4051070

Configuration: anthracite

Options de configuration

4051068 | blanc

4051070 | anthracite

4051074 | rouge brique

4051076 | gris clair

✓ Traversées murale

✓ système enfichable

Traversée murale, avec clapet anti-retour.


— système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel

— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond

— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm

— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm

— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

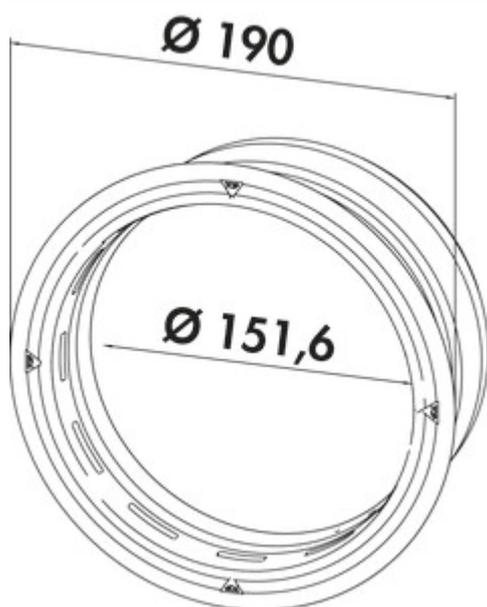

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

| | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Type d'article | Traversées murale | Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 220 mm |
| Marque | PRIME flow | Épaisseur de paroi appropriée | épaisseur de paroi max. 550 mm |
| Matériau | plastique | Diamètre intérieur | 151,6 mm |
| Montage/fixation | système enfichable | Diamètre de raccordement | 150 mm |
| Convient pour | raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond | Version store vénitien | avec clapet de retenue |
| Caractéristiques | raccourcissable | Dimension du système | 150 |
| Domaine d'utilisation et d'application | Extérieur | Système de ventilation | COMPAIR PRIME flow [®] |
| Diamètre | 150 mm | Rohbauset | carottage dans le Ø 162 mm nominal |
| Diamètre extérieur | 190 mm | | |

Croquis coté (PDF)

