


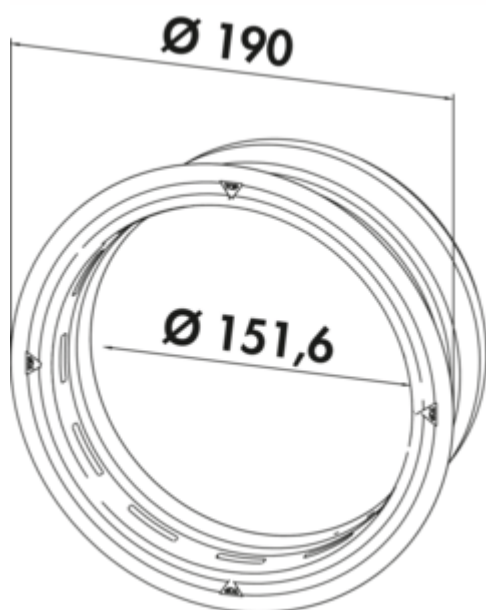

## PRIME flow P-K-Klima-R 150 traver. murale

Numéro de produit: 4051070

Configuration: anthracite

### Options de configuration

4051068 | blanc

4051070 | anthracite

4051074 | rouge brique

4051076 | gris clair

✓ Traversées murale

✓ système enfichable

Traversée murale, avec clapet anti-retour.

- système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
- raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
- épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
- carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
- douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                                        |                                                                   |                                 |                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Type d'article                         | Traversées murale                                                 | Possibilité de raccourcissement | raccourcissable jusqu'à 220 mm     |
| Marque                                 | PRIME flow                                                        | Épaisseur de paroi appropriée   | épaisseur de paroi max. 550 mm     |
| Matériau                               | plastique                                                         | Diamètre intérieur              | 151,6 mm                           |
| Montage/fixation                       | système enfichable                                                | Diamètre de raccordement        | 150 mm                             |
| Convient pour                          | raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond | Version store vénitien          | avec clapet de retenue             |
| Caractéristiques                       | raccourcissable                                                   | Dimension du système            | 150                                |
| Domaine d'utilisation et d'application | Extérieur                                                         | Système de ventilation          | COMPAIR PRIME flow®                |
| Diamètre                               | 150 mm                                                            | Rohbauset                       | carottage dans le Ø 162 mm nominal |
| Diamètre extérieur                     | 190 mm                                                            |                                 |                                    |

Croquis coté (PDF)

