



KWC Livello 4E robinetterie pour fenêtres

Numéro de produit: 5022177

Configuration: acier inox, haute pression

Options de configuration

5022177 | acier inox, haute pression


- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.

— hauteur pivotée de seulement 55 mm

— plage de pivotement 125°

— forage Ø 35 mm

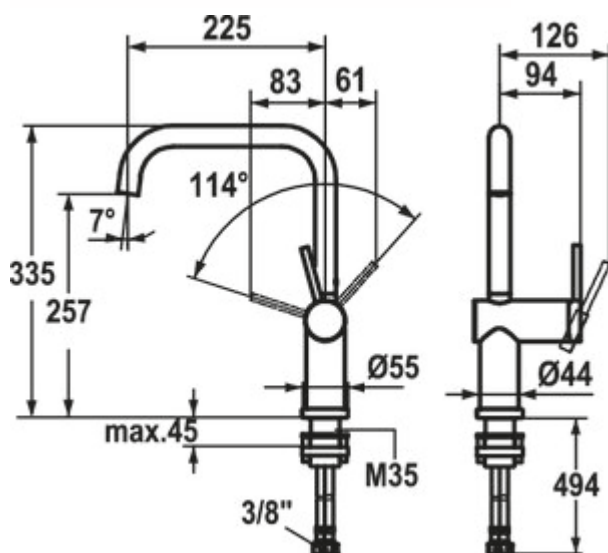

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Service après-vente d'usine	Oui
Marque	KWC	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Nombre de poignées	1	Pression de service	haute pression
Hauteur de montage totale	335 mm	Matériau	acier inox
Portée	225 mm	Armature de fenêtre	Oui
Sortie	Pivotant	Plage de pivotement de la poignée	114 °
Hauteur d'écoulement	257 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Hauteur basculée	55 mm
Griffposition	droite	Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	65 mm
Longueur du levier	61 mm	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	7 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	125°	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Croquis coté (PDF)

KWC LIVELLO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.043.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020