

KWC Sin 3

Productnummer: 5022191
Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties


5022191 | chroom, hoogdruk

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 360°

— boor Ø 35 mm

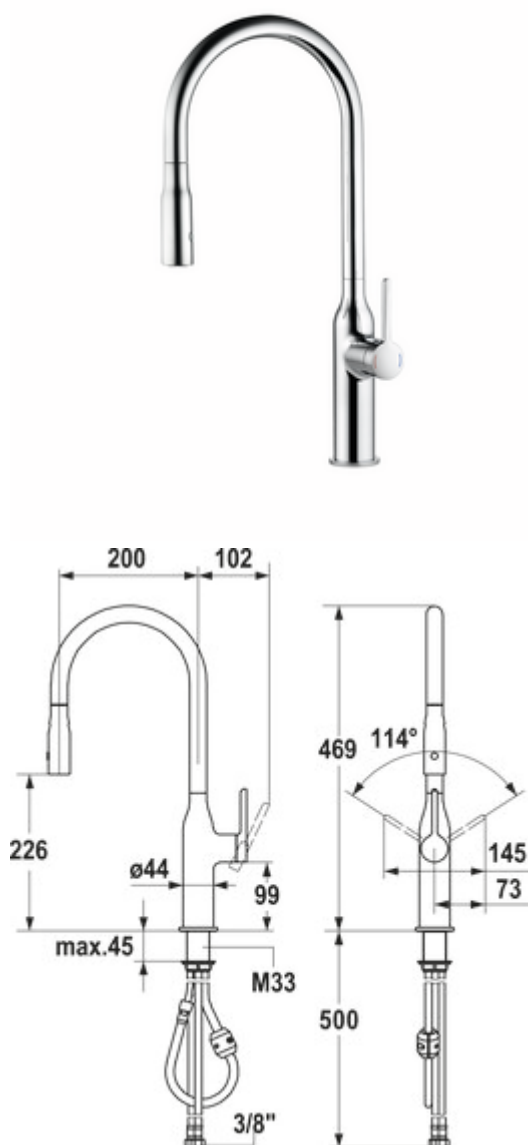

BELGAQUA




[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Breed	44 mm
Merk	KWC	Materiaal	messing
Aantal handgrepen	1	Werkbladdikte	45 mm
Totale installatiehoogte	469 mm	Draaibare handgreep	114 °
Bereik	200 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Aantal kraangaten	1
Afvoerhoogte	226 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Lengte doucheslang	500 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Draaibare uitloop	360°	Temperatuur instelbaar	Ja
Klantenservice van de fabriek	Ja	Slangschroefdraad	3/8"
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Bedrijfsdruk	hoogdruk		

Maatschets (PDF)

KWC SIN



KWC-Nr.	Oberfläche
10.261.002.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone 5 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021