


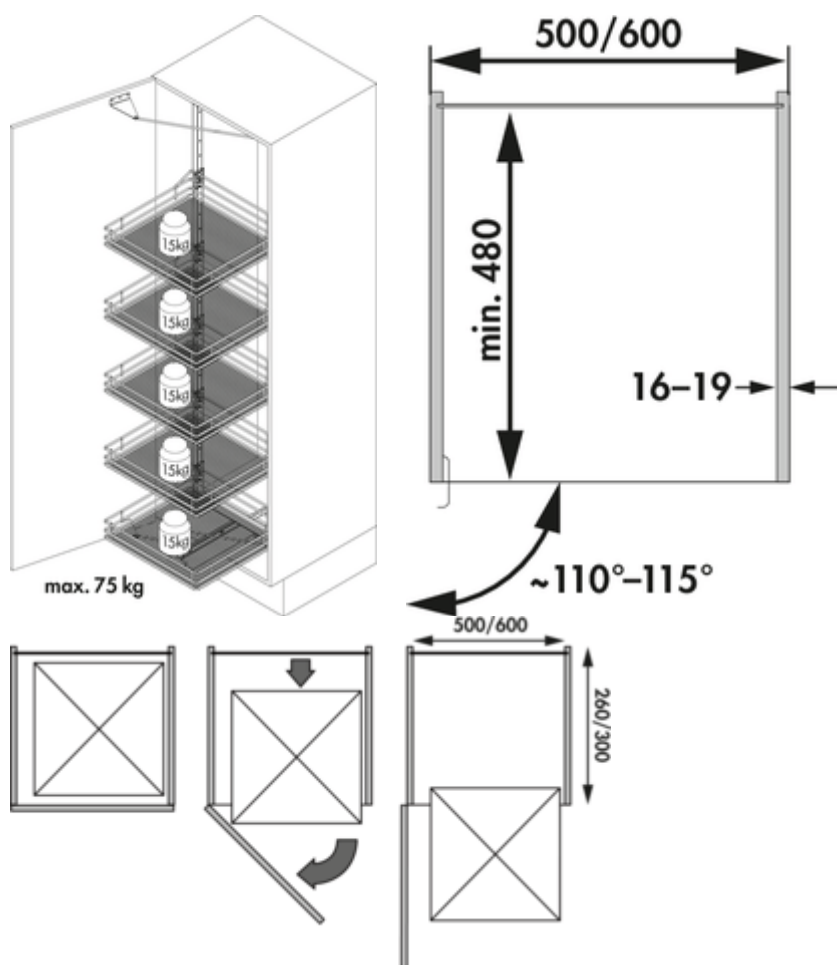

## VS TAL Gate Rahmen

Produktnummer: 8037164

Konfiguration: 600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit

### Konfigurationsoptionen

- 8037043 | 500 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber
- 8037044 | 500 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber
- 8037047 | 600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber
- 8037048 | 600 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber
- 8037162 | 500 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit
- 8037163 | 500 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit
- 8037164 | 600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit
- 8037165 | 600 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit

✓ Hochschrankauszug

✓ Schrankbreite: 600 mm

Für Hochschrankauszug VS TAL Gate.

— Schrankbreiten 500 und 600 mm

— Einbautiefe mind. 480 mm

— Einbauhöhe 1700 bis 2140 mm

— Tragrahmenhöhe teleskopierbar

— werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren Führung

— werkzeuglose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen

— Traglast des Systems max. 75 kg

— individuelle Höhenverstellung der 5 Körbe

— links oder rechts montierbar

**Bitte beachten Sie:**

**Führung und Körbe müssen separat bestellt werden!**

weitere Infos...

### Technische Daten

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp           | Hochschrankauszug                                                                                                     |
| Höhe                 | 1.700 - 1.950 mm                                                                                                      |
| Schrankbreite        | 600 mm                                                                                                                |
| Montage/Befestigung  | werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren Führung<br>werkzeuglose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen |
| Hinweis              | Führung und Körbe müssen separat bestellt werden!                                                                     |
| Türöffnungswinkel    | 110–115°                                                                                                              |
| Für Seitenwandstärke | 16–19 mm                                                                                                              |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Einbautiefe                     | mind. 480 mm                  |
| Teleskopfunktion                | Tragrahmenhöhe teleskopierbar |
| Tragkraft des Systems           | 75 kg                         |
| Einsatzort                      | Hochschrank                   |
| Höhenverstellung Ablageelemente | individuelle Höhenverstellung |
| Richtung Ausschwenkung          | links oder rechts             |
| max. Anzahl Ablageelemente      | 5                             |