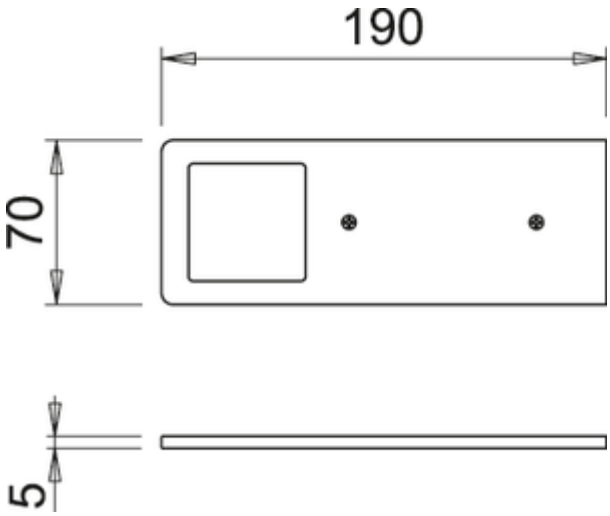



# AstraLED SE couleur alu

Numéro de produit: 7063344
Configuration: luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre

## Options de configuration

7063314 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
7063315 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud
7063316 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
7063317 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
7063319 | lot de 5, 3000 K blanc chaud
7063343 | luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre
7063344 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre
7063345 | lot de 2, 3900 K blanc neutre
7063346 | lot de 3, 3900 K blanc neutre
7063347 | lot de 5, 3900 K blanc neutre

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 3900 K blanc neutre
✓ 5 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

**Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)**

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable

**Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:**

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063314/7063343)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063315/7063344)
— 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires

**Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.**

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Luminaire |
| Hauteur | 5 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Montage/fixation | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Classe de protection | III |
| Longueur du câble de raccordement (secondaire) | 2.000 mm |
| Interrupteur | Oui |
| Forme | angulaire |
| Type de lampe | LED |
| Température de couleur | 3900 K blanc neutre |
| Ampoule remplaçable | Non |
| Efficacité lumineuse | 65 lumens/watt |
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément |

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Couleur du boîtier | couleur alu |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Sources lumineuses incluses | Oui |
| Fonction tactile | Oui |
| Variateur | Oui |
| Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Fonction mémoire | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 150 mm |
| Système de connexion | avec mini système enfichable |
| Type de luminaire | Luminaire encastrables par le bas |
| Fonction de gradation (composée) | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Puissance de l'ampoule | 5 watts |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com