

## Duo kleurwissel LED

Productnummer: 7061079

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig



### Configuratie-opties

7061079 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

7061088 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat

- ✓ Verlichte legbord
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit


Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

### Individuele lamp zonder schakelaar

- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°
- compatibel met LIC/MEC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem

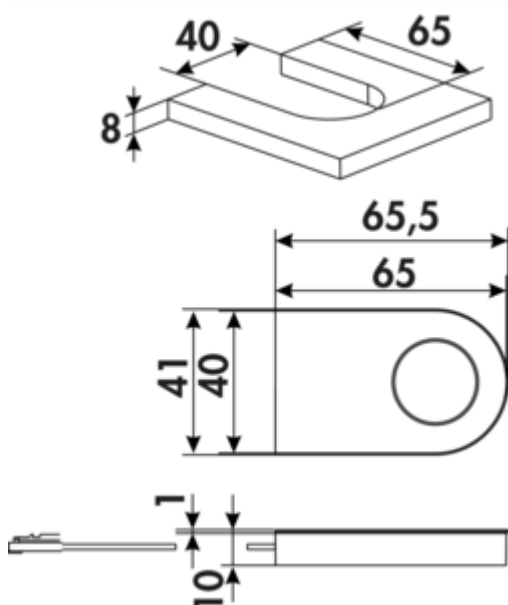

[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                |                                   |                                                  |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type artikel                   | Verlichte legbord                 | Kleur behuizing                                  | roestvrij staalkleurig          |
| Hoogte                         | 11 mm                             | Kleur omslag                                     | transparant                     |
| Breed                          | 65,5 mm                           | Kleurenkabel                                     | zwart                           |
| Monteren/bevestigen            | bevestigbare                      | Aantal lichtpunten                               | 12                              |
| Energie-efficiëntieklasse      | E                                 | Lichtbron inbegrepen                             | Ja                              |
| Netspanning                    | voor 12 VDC                       | Dimmer                                           | Ja                              |
| Certificering                  | CE<br>F-teken                     | Type dimmen                                      | helderheid traploos dimbaar     |
| Beschermingsklasse             | III                               | Compatibel met LIC-systeem                       | Ja                              |
| Schakelaar                     | Nee                               | Lengte van de toevoerleiding (primair)           | 2.000 mm                        |
| Zwenkbereik                    | 60 °                              | Plug-in systeem                                  | met mini stekkersysteem         |
| Type lichtbron                 | LED                               | Type armatuur                                    | Verlichte legbord               |
| Kleurtemperatuur               | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit | Dimfunctie                                       | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Kleurtemperatuur instelbaar    | traploos                          | Met veerklem voor bevestiging aan glazen leggers | Ja                              |
| Vervangbare verlichting        | Nee                               | Geschikte paneeldikte                            | 6–10 mm                         |
| Lichtopbrengst                 | 60 lumen/watt                     | Verlichtingsvermogen                             | 0,8 watt                        |
| Transformator/omvormer vereist | Ja, moet apart besteld worden     |                                                  |                                 |