

KWC Ono 2

Numéro de produit: 5022324

Configuration: acier inox, haute pression

Options de configuration

5022324 | acier inox, haute pression

5022328 | chrome, haute pression

✓ Robinetterie d'évier


✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 105°

— forage Ø 35 mm

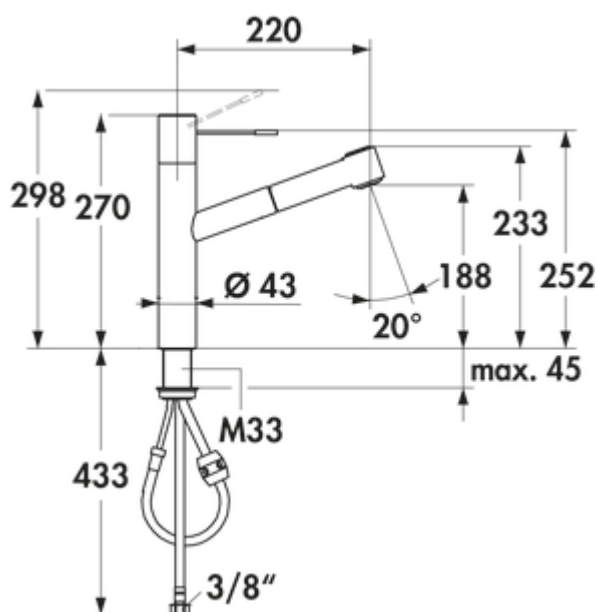

[plus d'infos...](#)

Fiche technique


Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	43 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	acier inox
Hauteur de montage totale	270 mm	TouchProtect	Oui
Portée	220 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Sortie	Pivotant Extractible	Jet/douchette réversible	Oui
Hauteur d'écoulement	188 mm	Douchette à ressort	Non
Mode d'emploi	Levier	Longueur du flexible de douche	700 mm
Diamètre de perçage	35 mm	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Griffposition	en haut	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	20 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	105°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique		

Accessoires

5031005	Filtre à saleté Ecco 1, 3/8", chrome
---------	--------------------------------------

Croquis coté (PDF)

KWC ONO



KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.033.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.033.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Küche



Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.01.2021