


Swag LED

Productnummer: 7064003

Configuratie: set-3, 4000 K neutraal wit

Configuratie-opties

- 7064002 | set-2, 4000 K neutraal wit
- 7064003 | set-3, 4000 K neutraal wit
- 7064004 | set-5, 4000 K neutraal wit
- 7064006 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7064007 | set-2, 3000 K warmwit
- 7064008 | set-3, 3000 K warmwit
- 7064009 | set-5, 3000 K warmwit

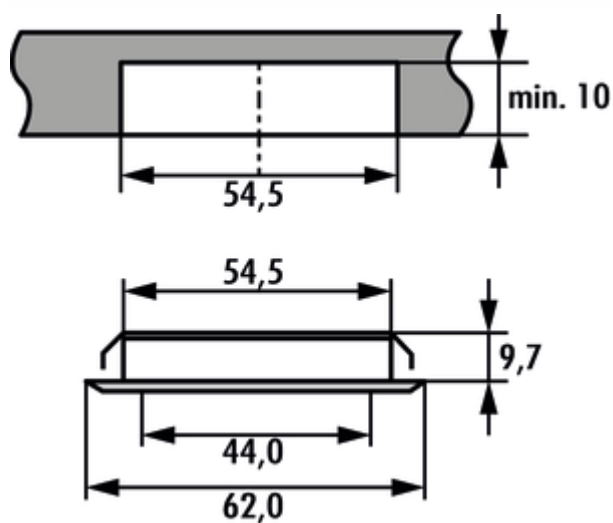

- ✓ Opbouwlamp
- ✓ Inbouwlamp
- ✓ 4000 K neutraal wit

Opbouwlamp, inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken. Geschikt voor slobgatboring.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar (z. s.)

- 2 watt, 350 mA
- 70 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 55–58 mm, inbouwdiepte 10 mm

Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:

- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7064001/7064006)
- 1 LED converter 19 (7064005)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen
Boordiameter	55-58 mm	Geschikt voor boren van blinde gaten	Ja
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank) opbouwmontage installatie	Materiaal behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	F	Kleur behuizing	aluminium
Certificering	MM teken CE	Buitendiameter	62 mm
Schakelaar	Nee	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Vorm	rond	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit	Type armatuur	Opbouwlamp Inbouwlamp
Vervangbare verlichting	Nee	Verlichtingsvermogen	2 watt
Lichtopbrengst	70 lumen/watt		

Accessoires

7064005	LED converter 19, wit
7062056	LED verbindingsleiding 1, Verbindingselement, zwart, L 2000 mm
7011088	Kabelkanaal, Verbindingsmateriaal, L 497 mm, roestvrij staalkleurig