


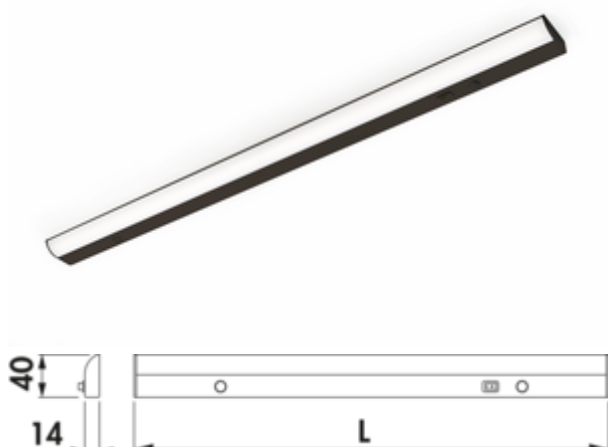

Fluente LED noir mat

Numéro de produit: 7063448

Configuration: L 1200 mm, 18 W, 4100 K blanc neutre

Options de configuration

- 7063441 | L 450 mm, 8 W, 2900 K blanc chaud
- 7063442 | L 600 mm, 10 W, 2900 K blanc chaud
- 7063443 | L 900 mm, 15 W, 2900 K blanc chaud
- 7063444 | L 1200 mm, 18 W, 2900 K blanc chaud
- 7063445 | L 450 mm, 8 W, 4100 K neutraal wit
- 7063446 | L 600 mm, 10 W, 4100 K blanc neutre
- 7063447 | L 900 mm, 15 W, 4100 K blanc neutre
- 7063448 | L 1200 mm, 18 W, 4100 K blanc neutre

- ✓ Lamp au néon
- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 4100 K blanc neutre

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur

- 230 V (**haut voltage**)
- 75 lumens/watt
- 14 x 40 mm (H x L)
- 80 mm de conduite de raccordement
- sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
- **il est possible de raccorder au max. 200 watts**
- **raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander séparément**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Température de couleur	4100 K blanc neutre
Hauteur	14 mm	Ampoule remplaçable	Non
Largeur	1.200 mm	Efficacité lumineuse	75 lumens/watt
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Transformateur / convertisseur nécessaire	Non. Le câble d'alimentation HV doit être commandé séparément.
Remarque	il est possible de raccorder au max. 10 luminaires	Raccordement	D'un côté
Classe d'efficacité énergétique	G	Matériau du boîtier	aluminium
Tension du réseau	230 V	Matériau de la couverture	plastique
Certification	CE	Sources lumineuses incluses	Oui
Interrupteur	Oui	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	80 mm
Forme	angulaire	Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Type de lampe	LED	Puissance de l'ampoule	18 watts