

KWC Domo 6 robinetterie pour fenêtres

Numéro de produit: 5022170

Configuration: chrome, haute pression

Options de configuration


5022170 | chrome, haute pression



- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

- hauteur pivotée de seulement 55 mm
- plage de pivotement 120°
- forage Ø 35 mm

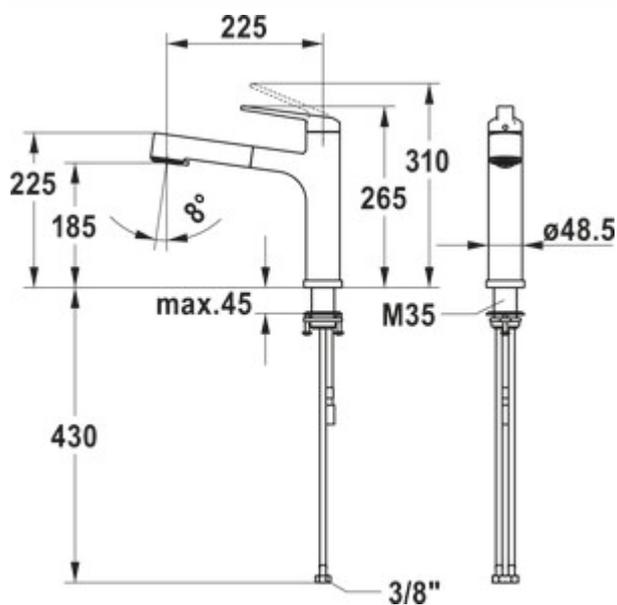

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Largeur	48,5 mm
Marque	KWC	Matériau	laiton
Nombre de poignées	1	Armature de fenêtre	Oui
Hauteur de montage totale	265 mm	TouchProtect	Oui
Portée	225 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	185 mm	Jet/douche réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douche à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Longueur du flexible de douche	600 mm
Griffposition	en haut	Hauteur basculée	55 mm
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	8 °
Plage de pivotement de la sortie	120°	Température réglable	Oui
Service après-vente d'usine	Oui	Type de douche	Douche intégrée
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Pression de service	haute pression		

Croquis coté (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.053.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020