

flow Star GTS 125 F muurdoorvoerunit

Productnummer: 4033043

Configuratie: wit, roestvrij staal


Configuratie-opties

4033043 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand

Met aansluiting aan COMPAIR® flow 125 rechthoekbuis en ronde roestvrij stalen buitenafdekking.

- vereiste openingsdruk 100 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm
- buisaansluiting 174 x 82 mm
- aansluitdiepte 80 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 285 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen

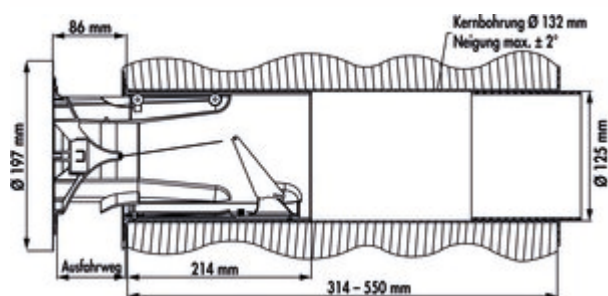

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Verkortbaarheid	inkortbaar tot 250 mm
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Ondersteuningsdiepte	80 mm
Materiaal	roestvrij staal	Wandbox-versie	met aansluiting aan COMPAIR® flow 125 rechthoekbuis en ronde roestvrij stalen buitenafdekking
Monteren/bevestigen	montage in de wand	Afmetingen buismof	buisaansluiting 174 x 82 mm
Certificering	roestvrij	Systeemdimensie	125
Eigenschappen	inkortbaar	Uitgangsaandrijving	hoekig rond
Vorm	rond	Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 125
Installatie diepte	314–550 mm	Openingsdruk	100 Pa
Buitendiameter	125 mm		