



KWC Luna E5 Fensterarmatur

Produktnummer: 5022239

Konfiguration: chrom, Hochdruck


Konfigurationsoptionen

5022239 | chrom, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 55 mm
- Schwenkbereich 130°
- Bohr-Ø 35 mm
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 600 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus mit Rückstellautomatik)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 (mit Keramikscheibentechnik)

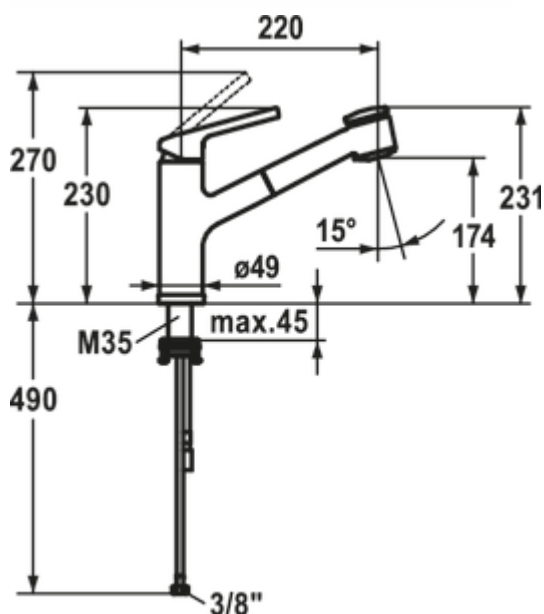

[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Armaturenart	Einhebelmischer
Marke	KWC	Betriebsdruck	Hochdruck
Anzahl Griffe	1	Breite	49 mm
Aufbauhöhe gesamt	230 mm	Material	Zamak (Zinkdruckguss)
Ausladung	220 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Fensterarmatur	Ja
Auslaufhöhe	174 mm	TouchProtect	Ja
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Griffposition	oben	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Höhe gekippt	55 mm
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Schwenkbereich Auslauf	130°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkkundendienst	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause

Maßskizze (PDF)

KWC LUNA E

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.053.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 14.04.2020