

## R-RBV flow 125 coude de tuyau 90°



Numéro de produit: 4052014

Configuration: blanc

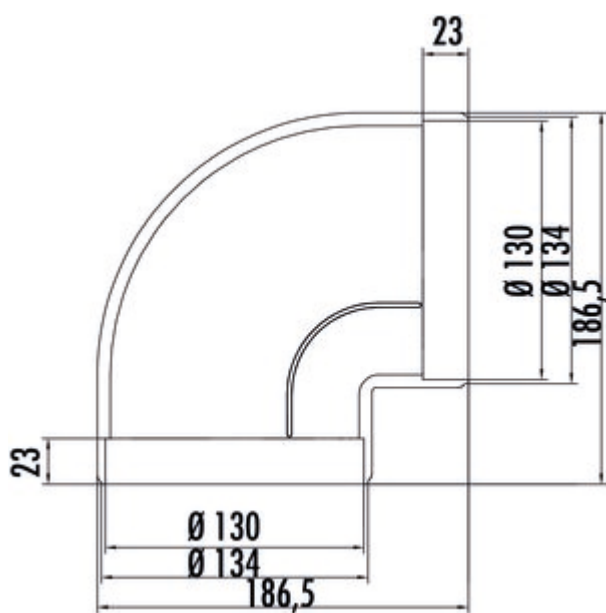
### Options de configuration

4052014 | blanc

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ Système d'emboîtement pour un collage ultérieur

Dérivation à faible déperdition via des corps conducteurs intégrés. Avec manchons préformés des deux côtés.

- Ø 130 mm
- également adapté pour le raccordement direct de hottes
- Jusqu'à 70 % de pertes de pression de moins grâce à technique de corps conducteurs. Cela permet d'améliorer nettement les performances avec une formation réduite de bruit.
- Possibilité de pose près des angles par un rayon intérieur réduit.
- Transition optimale vers toutes les traversées murales avec raccordement rond.

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                  |                                                        |                          |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Type d'article   | Élément de raccordement                                | Diamètre extérieur       | 130 mm           |
| Largeur          | 186 mm                                                 | Diamètre de raccordement | 125 mm           |
| Matériau         | Polystyrène                                            | Dimension du système     | 125              |
| Montage/fixation | Système d'emboîtement pour un collage ultérieur        | Forme de raccordement    | rond             |
| Remarque         | également adapté pour le raccordement direct de hottes | Système de ventilation   | COMPAIR flow 125 |
| Forme            | rond                                                   |                          |                  |