
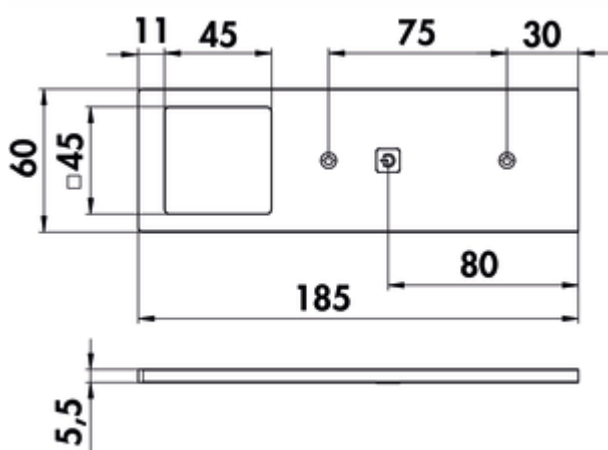


Forato LED aluminiumkleurig

Productnummer: 7062350

Configuratie: afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit

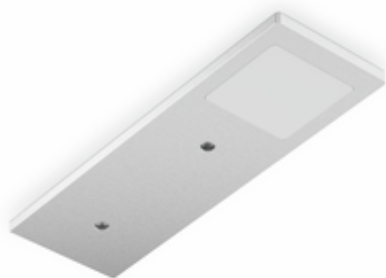

Configuratie-opties

- 7062350 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7062351 | afzonderlijke lamp met s. d., 3000 K warmwit
- 7062352 | set-2, 3000 K warmwit
- 7062353 | set-3, 3000 K warmwit
- 7062354 | set-5, 3000 K warmwit
- 7062380 | afzonderlijke lamp z. s., 4000 K neutraal wit
- 7062381 | afzonderlijke lamp met s. d., 4000 K neutraal wit
- 7062382 | set-2, 4000 K neutraal wit
- 7062383 | set-3, 4000 K neutraal wit
- 7062384 | set-5, 4000 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ 3000 K warmwit

✓ 3 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, aluminiumkleurig. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar (doorgeschroefd).

Afzonderlijke lamp zonder (z.s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)

— 3 watt, 12 V, twee kleur bereiken: 3000 K warmwit, 4000 K neutraal wit

— 85 lumen/watt

— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062350/7062380)

— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062351/7062381)

— 1 LED converter 20 (7062309)

— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Breed	185 mm	Materiaal behuizing	aluminium
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank) kan worden vastgeschroefd	Kleur behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	F	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lengte aansluitkabel (secundair)	1.800 mm	Lichtbron inbegrepen	Ja
Schakelaar	Nee	Aanraakfunctie	Ja
Vorm	hoekig	Lengte van de toevoerleiding (primair)	200 mm
Type lichtbron	LED	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Vervangbare verlichting	Nee	Verlichtingsvermogen	3 watt
Lichtopbrengst	85 lumen/watt		

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7062309	LED converter 20, grijs