

Namor 7 Spültischarmatur Niederdruck

Art.-Nr.

5025017 Edelstahl


5025019 Mattschwarz

- Einhebelmischer zur Einlochmontage
- Anschlussart: Niederdruck
- Für drucklose Wasserspeicher
- Massiver Edelstahl
- Herausziehbarer Auslauf mit einfacher Klick-Befestigung
- Werkzeuglos montierbares Gegengewicht
- Laminarstrahlregler
- Kaltstart Hebel-Technologie
- Schwenkbarer Auslauf (120°)
- Ausladung 219 mm
- Bohrdurchmesser 32 – 38 mm
- Keramikkartusche Ø 25 mm
- Durchflussmenge: 5,2 l/min
- Länge Anschlusschlauch: 860 mm
- Erhältlich: Edelstahl, Mattschwarz

Produktbild



Maßzeichnung

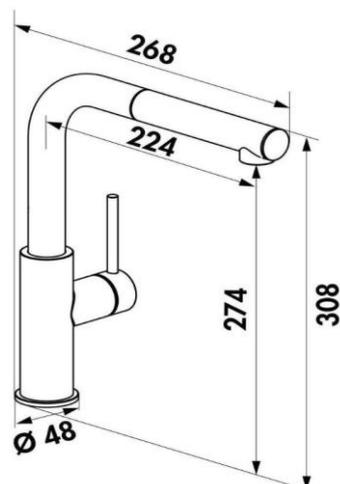

Namor 4 Spültischarmatur Niederdruck

Art.-Nr.

5025017 Edelstahl

5025019 Mattschwarz

Ausschreibungstext

Niederdruck – Einhebelmischer zur Einlochmontage mit 120° schwenkbarem und herausziehbarem Auslauf für drucklose Wasserspeicher.

Der Schlauch wird mit einem einfachen Klick-System im Auslauf befestigt. Der geräuschreduzierte Laminarstrahl, sorgt für ein klares Strahlbild und verhindert Spritzen des Wassers.

Aus massivem Edelstahl gefertigt und mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet für eine reinigungsfreundliche Handhabung.

860 mm lange Anschlussschläuche, ein Brauseschlauch mit Schnellkupplung sowie ein Schlauchgewicht, welches ohne Werkzeug montiert wird, ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

Mittels der verbauten Qualitätskartusche wird die exakte Einstellung der Wassertemperatur gewährleistet.

Durch die Kaltstart Hebel-Technologie wird Energie gespart, da die Armatur mit kaltem Wasser startet.

Durchflussdiagramm

