

Flex-Tuyau flexible en acier inox avec écrou-raccord



Numéro de produit: 5031028

Configuration: L 500 mm

Options de configuration

5031027 | L 300 mm

5031028 | L 500 mm


5031034 | L 1000 mm

- ✓ Tuyau sanitaire flexible
- ✓ Matériau: acier inox
- ✓ vissage serti 3/8"

Treillis robuste en acier inox avec avec écrou raccord 3/8", donc pas de torsion du tuyau flexible possible (sans torsion), vissage serti rotatif 3/8".

Adapté pour tuyaux flexibles et rallonges de tuyaux en laiton.

— testé selon W 270 + KTW-A

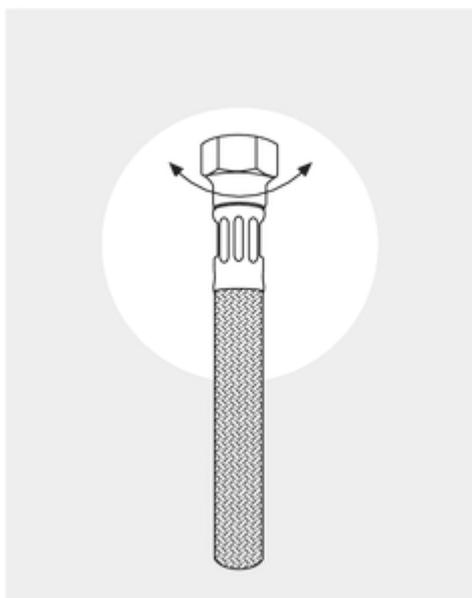

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tuyau sanitaire flexible	Convient pour	tuyaux flexibles et rallonges de tuyaux en laiton
Pression de service	10 bars	Caractéristiques	rotatif flexible sans torsion
Largeur	500 mm	Raccord à visser	vissage serti 3/8"
Matériau	acier inox	Avec écrou de serrage	Oui
Normes	testé selon W 270 + KTW-A	Filetage	3/8"