




Configuration: chrome, avec éclairage DEL, haute pression

5022164 | acier inox, avec éclairage DEL, haute pression

- forage Ø 35 mm

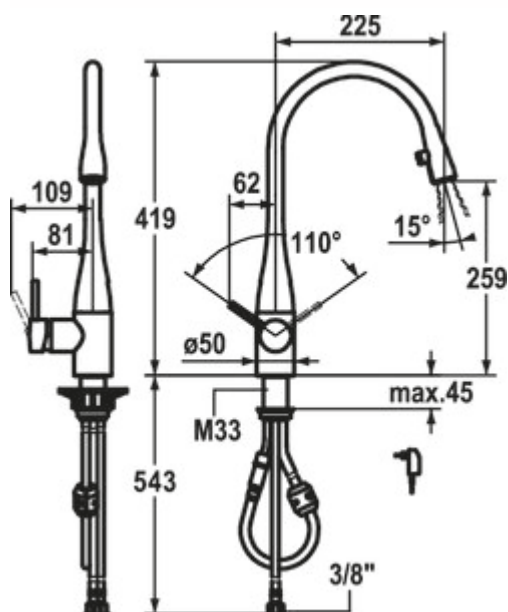

BELGAQUA




naber.com

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	50 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	laiton
Hauteur de montage totale	419 mm	Plage de pivotement de la poignée	110 °
Portée	225 mm	TouchProtect	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	259 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Mode d'emploi	Levier	Jet/douchette réversible	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	gauche ou droite	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Longueur du levier	62 mm	Température réglable	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Avec fiche secteur	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	320°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Autre	es LEDs intégrées dans la tête de la douchette éclairent le jet d'eau et créent une ravissante sculpture lumineuse En appuyant sur un bouton, la LED-Shine met en scène une brillance lumineuse avec le jet d'eau de la robinetterie. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 45 minutes. Easy Lock – Retour simple de la tête extractible surface du flexible adaptée à la surface de la robinetterie

Croquis coté (PDF)

KWC EVE



KWC

DESIGNPREIS
2006
NOMINEEreddot design award
winner 2005product
design
award
2006

KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.121.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche mit LEDShine

LUMINAQUA®
Advanced Light TechnologyEDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021