

## Wasserwerk Portare 3

Produktnummer: 5021306

Konfiguration: chrom, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5021306 | chrom, Hochdruck

5021307 | edelstahlfarbig, Hochdruck


5021308 | schwarz matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ mit schwenkbarem Auslauf

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

**BELGAQUA**

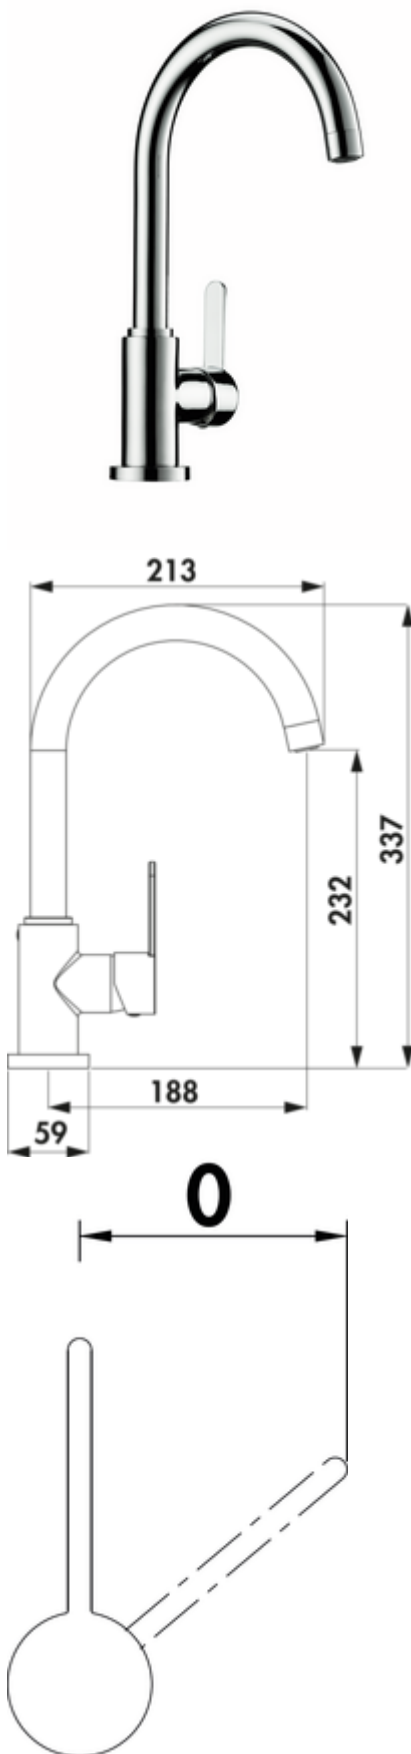

[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                                         |                          |                                              |                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikeltyp                              | Spültischarmatur         | Schwenkbereich Auslauf                       | 360°                               |
| Marke                                   | Wasserwerk               | Armaturenart                                 | Einhebelmischer                    |
| Höhe                                    | 337 mm                   | Betriebsdruck                                | Hochdruck                          |
| Breite                                  | 59 mm                    | Material                                     | Messing                            |
| Anzahl Griffe                           | 1                        | Hahnlochanzahl                               | 1                                  |
| Aufbauhöhe gesamt                       | 337 mm                   | Schläuche vormontiert                        | Ja                                 |
| Ausladung                               | 188 mm                   | ECO-Funktion                                 | energiesparende Kaltstart-Funktion |
| Auslauf                                 | mit schwenkbarem Auslauf | Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz            | Verbrühschutz                      |
| Auslaufhöhe                             | 232 mm                   | Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung | 0 mm                               |
| Bedienungsart                           | Hebel                    | Antikalkstrahlregler                         | Ja                                 |
| Bohrdurchmesser                         | 35 mm                    | belüfteter Strahlregler                      | Ja                                 |
| Griffposition                           | seitlicher Hebel         | Max. Durchflussmenge bei 3 bar               | 11,1 l/min                         |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja                       |                                              |                                    |