


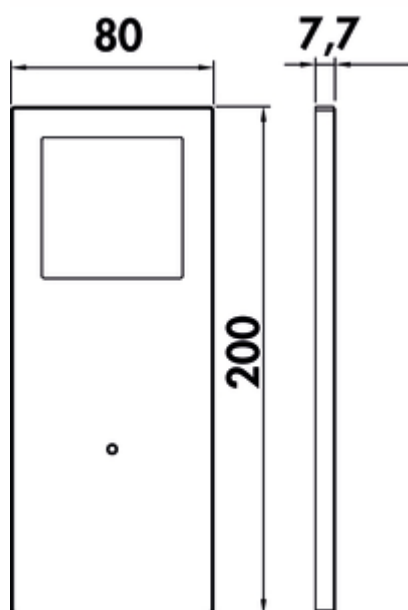

Vetro LED

Productnummer: 7064200

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, wit

Configuratie-opties

- 7064200 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, wit
- 7064201 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., wit
- 7064202 | set-2, wit
- 7064203 | set-3, wit
- 7064205 | set-5, wit
- 7064210 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart
- 7064211 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart
- 7064215 | set-5, zwart

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 4000 K neutraal wit
- ✓ 4 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met glasafdekking, frame roestvrij staalkleurig geborsteld, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

- 4 watt, 12 V, 4000 K neutraal wit
- 90 lumen/watt
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
- aanvullende memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064201/7064211)
- niet geschikt voor schakelbare contactdozen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7064200/7064210)
- 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064201/7064211)
- 1 LED converter 1 (7064208)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Materiaal behuizing	aluminium
Breed	200 mm	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig geborsteld
Oppervlak/coating	geborsteld	Materiaal cover	glas
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Kleur omslag	wit
Energie-efficiëntieklasse	F	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Certificering	CE	Lichtbron inbegrepen	Ja
Lengte aansluitkabel (secundair)	2.000 mm	Dimmer	Ja
Schakelaar	Nee	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Vorm	hoekig	Lengte van de toevoerleiding (primair)	200 mm
Type lichtbron	LED	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Vervangbare verlichting	Nee	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Lichtopbrengst	90 lumen/watt	Verlichtingsvermogen	4 watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden		

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
---------	--